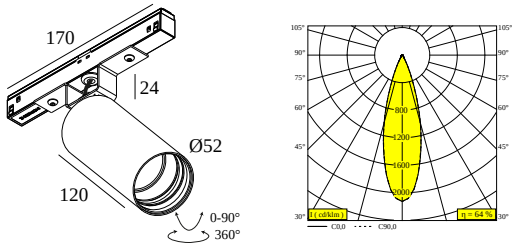




M20/M26H - SPY 52 93030 DIM5
23324 9345 FG

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 23324 9345 B
FLEMISH BRONZE 23324 9345 FBR
FLEMISH GOLD 23324 9345 FG
GOLDFARBEN 23324 9345 GC
WEISS 23324 9345 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1467lm // 12,4W // 118lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	936lm // 14,3W // 66lm/W







Bemerkungen
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Erforderliches Zubehör
SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Zubehör
HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23324_XXX5_HAND.pdf](#)




SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar	7	☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar	16	☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	7	☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	14	☐
Licht veredelndes Zubehör		
 19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B		☐
 19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42		☐

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 93030 DIM5

23324 9345 FG

	19810 0030	SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040	SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050	GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B	HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Beenden Sie Ihr Produkt

	19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Austauschbarer Reflektor / Linse

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
--	-------------------	----------------------	--------------------------

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 93030 DIM5

23324 9345 FG



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°







KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26H + SBL		Erhältliche Farben
	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	



DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 93030 DIM5

23324 9345 FG

SHIFTLINE M26H profile		Erhältliche Farben
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	



SPLITLINE M20 ST profile		Erhältliche Farben
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile		Erhältliche Farben
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 93030 DIM5

23324 9345 FG

	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: