




PUNK 39 CLIP 92745

471 111 811 921 B-B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ-SCHWARZ 471 111 811 921 B-B

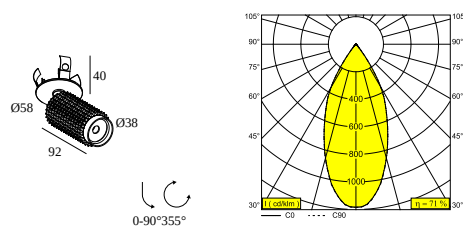

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Halbeinbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 51
EINBAUTIEFE (MM)	40
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-45° EXCLLED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	753lm // 5,8W // 129lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	507lm // 6,7W // 76lm/W

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Optionen	
MOUNTING KIT FLUSH SPY	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [471 111 811 XXX HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

PUNK 39 CLIP 92745

471 111 811 921 B-B

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Plasterboard	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Stucanet	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Lintel + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Stretched ceiling	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1



Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45

PUNK 39 CLIP 92745

471 111 811 921 B-B




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1



Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2



Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster

Ausschnittmaß (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4)



Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1)



Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 72




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2



Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2)



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6)



Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)



Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2)




Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55

DELTALIGHT

PUNK 39 CLIP 92745

471 111 811 921 B-B



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->3



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 90



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 50



21012 0021


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3



Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0035


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 54



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

3(3)



Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 84



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3



Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0258


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1



Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 50



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2



Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 48



21012 0480


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 60



21032 0295

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 30

DELTALIGHT

PUNK 39 CLIP 92745

471 111 811 921 B-B

Mounting Kit



414 90 01 MOUNTING KIT FLUSH SPY



Ausschnittmaß (mm): 83

Notes: