



COMPO M SOFT 93020

9 15728 9020 B


DOSTĘPNE W

CZARNY 9 15728 9020 B

CHROM 9 15728 9020 C

CIEMNY CHROM 9 15728 9020 DC

BIAŁY 9 15728 9020 W

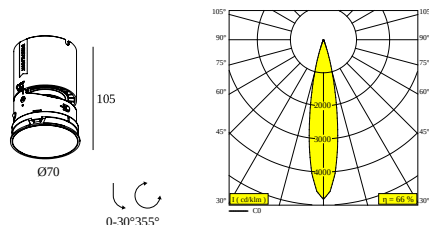

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 110
GLĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	105
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.25
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.258
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1307lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1307lm // 11,8W // 110lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	860lm // 13,6W // 63lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

Akcesoria

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

COMPO M LINEAR SPREAD LENS

COMPO M SPREAD LENS

COMPO M SOFTENING LENS

COMPO M GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [9_15728_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Plasterboard	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Wood	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

15710 4100

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM8 350mA

1

15710 4500

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA

1

15710 5300

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 350mA

1

Typ ściemniania: ściemniający poprzez DALI

Zestaw montażowy



15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B

Wymiar wycięcia (mm): 76

15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

Wymiar wycięcia (mm): 76

DELTALIGHT

COMPO M SOFT 93020

9 15728 9020 B

Urządzenia do regulacji światła

15710 1100 B	COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
15710 1110	COMPO M LINEAR SPREAD LENS	☐
Wymiar wycięcia (mm): 32,5		
15710 1120	COMPO M SPREAD LENS	☐
Wymiar wycięcia (mm): 32,5		
15710 1130	COMPO M SOFTENING LENS	☐
Wymiar wycięcia (mm): 32,5		
15710 1140	COMPO M GLASS SBL	☐
Wymiar wycięcia (mm): 32,5		

Notes: