


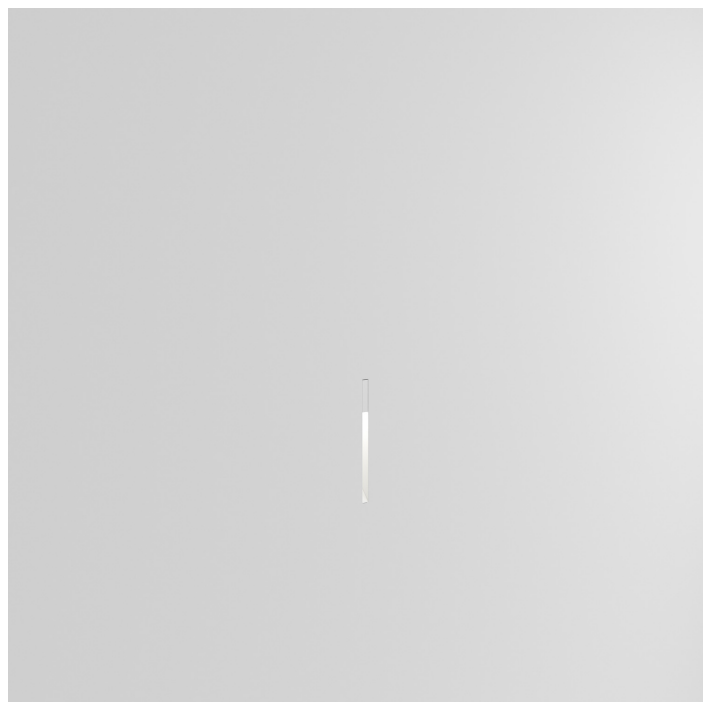

INLET TRIMLESS XS 927



13211 9200 W-W

DISPONIBILE IN

NERO-BIANCO 13211 9200 B-W

ORO COLORATO-BIANCO 13211 9200 GC-W

BIANCO-BIANCO 13211 9200 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Parete Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	50
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.1
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 180mA-DC
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 0,5W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 64lm
TM-30	rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	64lm // 0,5W // 130lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	15lm // 0,6W // 26lm/W
Requisiti	
MOUNTING KIT INLET TRIMLESS XS	
LED POWER SUPPLY 180mA-DC (Remote)	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [13211_XXX0_HAND.pdf](#)

INLET TRIMLESS XS 927

13211 9200 W-W


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



21012 0080 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 60-360mA-DC

15(14)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

Kit di montaggio



13210 0010 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS XS

Dimensione del foro (mm): 30 x 135

Notes: