

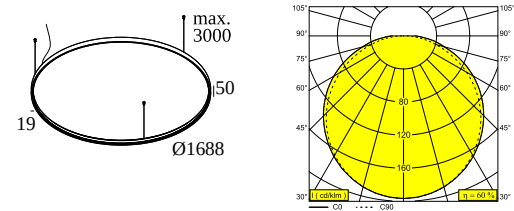


Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size

SUPERLOOP HC 170 SBL 930

321 117 93 FBR

DISPONIBLE EN
NEGRO 321 117 93 B
FLEMISH BRONZE 321 117 93 FBR
FLEMISH GOLD 321 117 93 FG
BLANCO 321 117 93 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	5.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 1200-1700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 51,7-71,4W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 7128-9460lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	9460lm // 71,4W // 132lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	5685lm // 82,1W // 69lm/W


Requisitos
LED POWER SUPPLY 1200 / 1700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA
SUPERLOOP POWERBOX H 1700mA

Opción
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [321_X17_93_HAND.pdf](#)



TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐



Power box

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
	321 55 312 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B Tipo de regulación: 1 a 10V	1 ☐
	321 55 312 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W	1 ☐
	321 55 312 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA DIM5 B Tipo de regulación: con DALI	1 ☐
	321 55 312 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA DIM5 W	1 ☐

SUPERLOOP HC 170 SBL 930

321 117 93 FBR




	321 55 317 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 B	1	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10V		
	321 55 317 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 W	1	☐
	20548 0025 B SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B	1	☐
	Tipo de regulación: con DALI		
	20548 0025 W SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W	1	☐

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.






	300 90 130 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5	1	☐
	Tipo de regulación: con DALI		
	Dimensión de corte (mm): 95		
	300 90 132 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1	1	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10V		
	Dimensión de corte (mm): 80		
	300 90 133 LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 99W DIM1	1	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10V		
	Dimensión de corte (mm): 80		
	21012 0475 LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 92W DIM5	1	☐
	Tipo de regulación: con DALI		

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 170 SBL 930



321 117 93 FBR

Plafones


	<u>204 00 62 ANO</u>	COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u>	COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐

SUPERLOOP HC 170 SBL 930


321 117 93 FBR

	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	204 90 90 ANO	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐

Accesorios de Suspensión

	328 10 01	SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
		Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)	
	15225 0340 B	SUSPENSION ST B	☐
		Dimensión de corte (mm): 27	
	15225 0340 W	SUSPENSION ST W	☐

Partes para conexión eléctrica

	328 10 03	CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
		Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)	
	15225 0360 B	CONNECTION ST B	☐
		Dimensión de corte (mm): 43	
	15225 0360 W	CONNECTION ST W	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 170 SBL 930

321 117 93 FBR

Notes: