




FRAX SB 930 LINEAR H

26000 9340 FBRX

ERHÄLTICH IN
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 26000 9340 FBRX
ANTHRAZIT 26000 9340 N
TANNENGRÜN 26000 9340 PGR

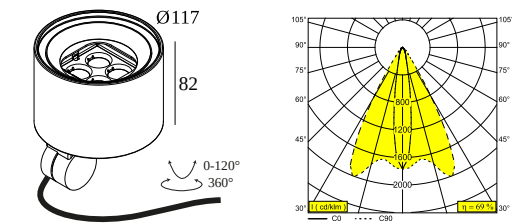

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK06
GEWICHT (KG)	1.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	4 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.LINEAR SPREAD LENS HORIZONTAL Oval spread 15°-60° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 2m

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 961lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	961lm // 8W // 120lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	663lm // 9,2W // 72lm/W

Erforderliches Zubehör	
FRAX BRACKET	
FRAX PIN	
FRAX STRAP	

Optionen	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	

Zubehör	
FRAX S KAP	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [26000_XX40_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Erdspeiee und Platten f#252;r Poller



26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX

☐

26070 0040 N FRAX PIN N

☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR

☐

Befestigungskomponenten



26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX

☐

26070 0060 N FRAX BRACKET N

☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR

☐

Licht veredelndes Zubeh#246;r



26070 0010 N FRAX S KAP N


☐

DELTALIGHT


FRAX SB 930 LINEAR H

26000 9340 FBRX

andere



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS



26070 0050 N FRAX STRAP N



Notes: