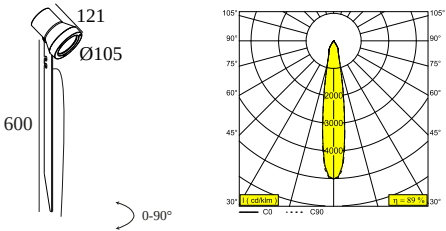




KIX II PIN 24V 92711

REFERENZEN 13531 9210 N

ERHÄLTICH IN
ALU GRAU 13531 9210 A
ANTHRAZIT 13531 9210 N
TANNENGRÜN 13531 9210 PGR



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK03
GEWICHT (KG)	1.2
VERSTELLBARKEIT	180° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR SP-11° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	24V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	11°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	753lm // 5,8W // 129lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	667lm // 6,7W // 100lm/W







Erforderliches Zubehör
LED POWER SUPPLY 24V-DC

Optionen
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Zubehör
KAP KIX
HONEYCOMB KIX

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [13531_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte		# Leuchten
<div><div></div><div># Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div></div>		Min. Strom Max. Strom
<div><div></div><div>300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W</div></div>	<div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div> <div>Ausschnittmaß (mm): 75</div>	21 ☐
<div><div></div><div>21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W</div></div>	<div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div> <div>Ausschnittmaß (mm): 55</div>	3 ☐
<div><div></div><div>21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1</div></div>	<div>Dimmtyp: 1-10V</div> <div>Ausschnittmaß (mm): 61</div>	8 ☐
<div><div></div><div>21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1</div></div>	<div>Dimmtyp: 1-10V</div> <div>Ausschnittmaß (mm): 70</div>	12 ☐
<div><div></div><div>21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1</div></div>	<div>Dimmtyp: 1-10V</div> <div>Ausschnittmaß (mm): 70</div>	17 ☐
<div><div></div><div>21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)</div></div>		☐

DELTALIGHT

KIX II PIN 24V 92711

13531 9210 N


Wasserdichte Verbindungsteile



216 12 00 CBOX

☐

Ausschnittmaß (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐


216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Licht veredelndes Zubehör



232 10 00 N KAP KIX N

☐

232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

☐

Notes: