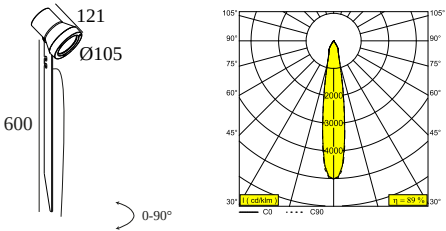




KIX II PIN 24V 92711

Артикул 13531 9210 N

Варианты цвета корпуса  
Алюм. серый 13531 9210 A  
Антрацит 13531 9210 N  
Сосновый зеленый 13531 9210 PGR



Веб страница продукта



|                                     |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация                    |                                                                                                                                    |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ          | наружное                                                                                                                           |
| МОНТАЖ                              | ПОЛ НАКЛАДНОЙ                                                                                                                      |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ              | IP65                                                                                                                               |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | IK03                                                                                                                               |
| ВЕС (КГ)                            | 1.2                                                                                                                                |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                      | 180° swiveling, 360° rotatable                                                                                                     |
| ИНФОРМАЦИЯ                          | REFLECTOR SP-11°<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 2m<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) |
| Электрические характеристики        |                                                                                                                                    |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ              | 24V-DC                                                                                                                             |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ         | III                                                                                                                                |
| УПРАВЛЕНИЕ                          | не диммированный                                                                                                                   |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ           | E                                                                                                                                  |
| СЕРТИФИКАТЫ                         | CB, ENEC                                                                                                                           |
| Характеристики источника света      |                                                                                                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME                    | LED                                                                                                                                |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                 | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm                                                                                   |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ                      | Rf: 89 / Rg: 100                                                                                                                   |
| SDCM                                | SDCM1                                                                                                                              |
| ГРУППА РИСКА                        | RG1                                                                                                                                |
| LM80                                | L90B10 > 50000                                                                                                                     |
| BEAMANGLE                           | 11°                                                                                                                                |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА            | 753lm // 5,8W // 129lm/W                                                                                                           |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА          | 667lm // 6,7W // 100lm/W                                                                                                           |

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Опции







CBOX  
IP68 CONNECTION KIT  
IP68 CONNECTOR 3P

Аксессуары

КАР KIX  
HONEYCOMB KIX

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [13531\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | # светильников           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|
| <div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после " " соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> |    | Мин. ток   Макс. ток     |
| <div><div></div><div><b>300 89 24 150</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W</div></div>                                                                                                                                                                                  | 21 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                          |
| <div><div></div><div><b>21012 0160</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W</div></div>                                                                                                                                                                                    | 3  | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                          |
| <div><div></div><div><b>21012 0171</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1</div></div>                                                                                                                                                                               | 8  | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                          |
| <div><div></div><div><b>21012 0181</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1</div></div>                                                                                                                                                                               | 12 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                          |
| <div><div></div><div><b>21012 0191</b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1</div></div>                                                                                                                                                                              | 17 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                          |
| Различное контрольное оборудование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                          |
| <div><div></div><div><b>21032 0320</b> AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)</div></div>                                                                                                                                                                        |    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## KIX II PIN 24V 92711

13531 9210 N


### Водонепроницаемые соединительные детали



**216 12 00** CBOX

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142



**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT


☐



**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

☐

### Светопреломляющие устройства



**232 10 00 N** KAP KIX N

☐



**232 10 03 N** HONEYCOMB KIX N

☐

Notes: