




FRAX MB SUPERSPOT 92708 DIM5

26110 9215 FBRX

DOSTĘPNE W
FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 26110 9215 FBRX
ANTRACYT 26110 9215 N
SOSNOWA ZIELEN 26110 9215 PGR

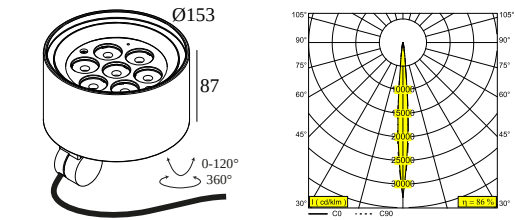

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni,Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK08
WAGA (KG)	2,1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 120° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	7 x LENS SP-8° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm² 2m

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	110-277V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1884lm
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1884lm // 18,2W // 103lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1620lm // 20,9W // 77lm/W

Wymagania	
FRAX BRACKET	
FRAX PIN	
FRAX STRAP	

Opcje	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	

Akcesoria	
FRAX M KAP	

FRAX MB SUPERSPOT 92708 DIM5

26110 9215 FBRX

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [26110_XX15_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zestawy montażowe oraz osłony dla słupków



26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX

☐

26070 0040 N FRAX PIN N

☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR

☐

Elementy montażowe



26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX

☐

26070 0060 N FRAX BRACKET N

☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR

☐

Urządzenia do regulacji światła



26070 0020 N FRAX M KAP N

☐

DELTALIGHT

FRAX MB SUPERSPOT 92708 DIM5

26110 9215 FBRX

Inne



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26070 0050 N FRAX STRAP N

☐

Notes: