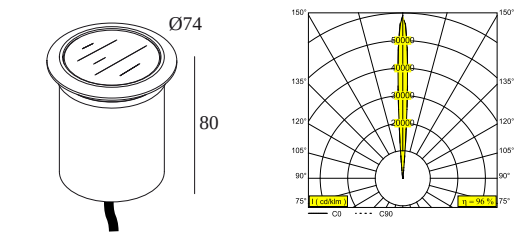


LOGIC 60 R A SP 93006

Артикул 13977 9310 B

Варианты цвета корпуса
Алюм. анодированный 13977 9310 ANO
Черный 13977 9310 B



Глобусная иконка [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
Предназначен для установки	наружное
Монтаж	пол встроенный
Размер/форма монтажного отверстия(мм)	круглый - 61
Глубина встраивания	100
Защита от пыли и влаги	IP67
Защита от механического воздействия	IK08
Вес (кг)	0.5
Регулируемость	не регулируется
Информация	LENS SP-6° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 0,5m EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1050mA-DC IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm² ESG 5mm

Электрические характеристики	
Электрическая классификация	III
Управление	Согласно внешнего блока питания
Класс потребления энергии	F
Сертификаты	EPD








Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 2-3,2W / CRI>90 / 3000K / 229-319lm
SDCM	SDCM3
Группа риска	RG2 (threshold 0,6m)
Beamangle	6°
Характеристики источника	319lm // 3,2W // 100lm/W
Характеристики светильника	305lm // 3,7W // 83lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 700 / 1050mA-DC DIM	

Опции	
LOGIC 60 BOX R	
CBOX	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	











Полная инструкция по монтажу по ссылке : [13977_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30		2->13 ☐
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45		2->13 ☐
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 30		2->13 ☐
	300 48 700 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30		2->13 ☐
	300 48 700 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45		2->13 ☐
	300 48 700 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 45		2->13 ☐
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 45		2->13 ☐










LOGIC 60 R A SP 93006

13977 9310 B


	300 90 61	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	15 - -	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 56				
	300 90 64	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	15(6) - -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 72				
	300 90 67	LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3->14 3->14 -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM				
	300 90 68	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2->15(7) -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 72				
	300 90 69	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	29(19) -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				
	300 90 93	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W	2->8(5)	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 48				
	300 90 118	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8	6->9	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	300 90 123	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8	2->17	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 50				
	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->10(7) -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2->9(7) -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				

LOGIC 60 R A SP 93006

13977 9310 B

	300 90 134	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7	28(18) - -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	10->28 9->20 -	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 90				
	300 90 136	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9	- 14(12)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 90				
	300 90 148	LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W	7(3)	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 48				
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	23(18) 17(11) -	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				
	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4->17 4->12 -	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	21012 0490	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	2->14(7)	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 60				
	21032 0315	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	2->14	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 30				
	21032 0385	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5	2->14	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 30				

Грунтовый монтажные короба




213 19 10 LOGIC 60 BOX R



Размер монтажного отверстия (mm): 175 x 125


Водонепроницаемые соединительные детали



216 12 00 CBOX



Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P



Notes: