




FRAX MB POLE 93014
HONEYCOMB

26021 9310 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АНТРАЦИТ 26021 9310 N

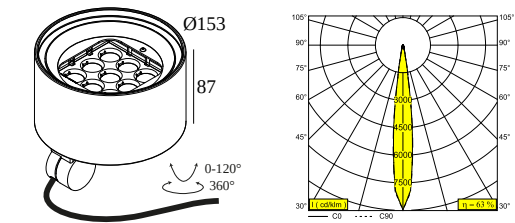

 [Веб страница продукта](#)




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	столб фиксация на шесте
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK08
ВЕС (КГ)	2.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 120° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	9 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 6m
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2654lm // 23,4W // 113lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1672lm // 26,9W // 62lm/W
Обязательные комплектующие	
FRAX BRACKET	
Опции	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	
Аксессуары	
FRAX M KAP	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26021_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светопреломляющие устройства




26070 0020 N FRAX M KAP N

☐


Другое



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26071 0050 N FRAX POLE 60 BRACKET N

☐

26071 0060 N FRAX POLE 80 BRACKET N

☐

Notes: