



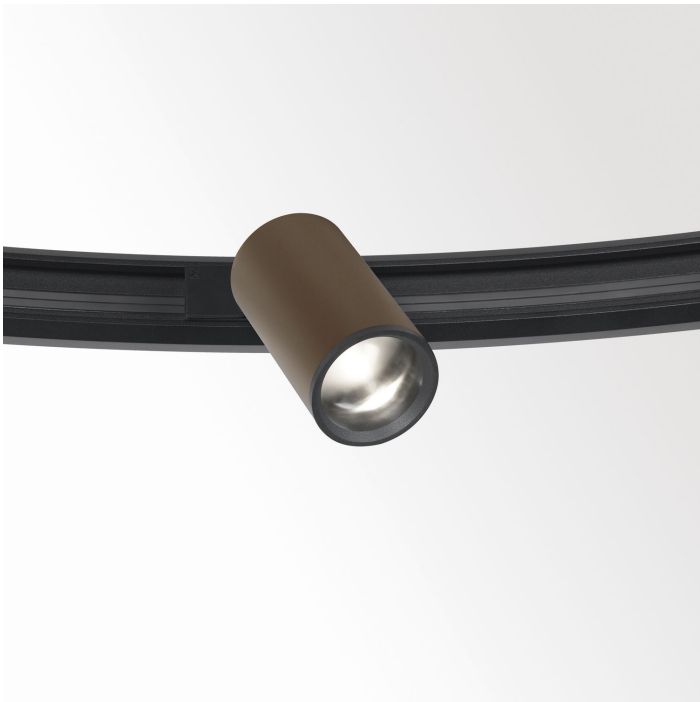

SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 930
MDL

20547 9300 FBR

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 20547 9300 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 20547 9300 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 20547 9300 FG

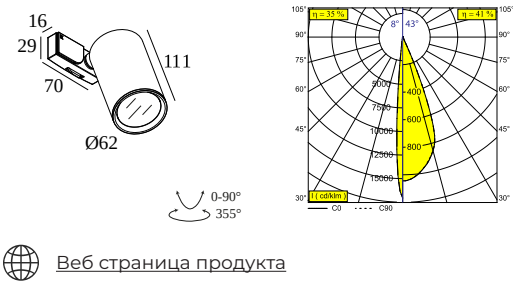

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	ADJUSTABLE BEAM 8°-43° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	8°-43°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1018lm // 8,6W // 118lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	417lm // 9,9W // 42lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Опции	
DIMMABLE MODULATOR	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [20547_XXXX_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


SMART 48

СВЕТИЛЬНИКОВ

Мин. ток | Макс. ток




светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

18

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

18

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Светодиодные источники питания

СВЕТИЛЬНИКОВ

Мин. ток | Макс. ток



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

9

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

9


Тип диммирования: не диммированный



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

15

Тип диммирования: не диммированный



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


23

Тип диммирования: не диммированный






DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 930 MDL

20547 9300 FBR

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	9 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	19 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SUPERLOOP HC MDL		Варианты цвета корпуса
	418 481 07 SUPERLOOP HC 70 MDL	
	418 481 09 SUPERLOOP HC 90 MDL	
	418 481 12 SUPERLOOP HC 120 MDL	
	418 481 17 SUPERLOOP HC 170 MDL	
SUPERLOOP HC MDL XL		Варианты цвета корпуса
	20555 0000 SUPERLOOP HC 200 MDL	
	20556 0000 SUPERLOOP HC 250 MDL	

DELTALIGHT


SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 930 MDL

20547 9300 FBR




20557 0000 SUPERLOOP HC 300 MDL






20558 0000 SUPERLOOP HC 350 MDL





20559 0000 SUPERLOOP HC 400 MDL






20560 0000 SUPERLOOP HC 500 MDL




SUPERLOOP PLUS MDL

Варианты цвета корпуса




20564 0000 SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL





20565 0000 SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL






20566 0000 SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL




SUPERLOOP S HC MDL

Варианты цвета корпуса



418 482 106 SUPERLOOP S HC 106 MDL







418 482 109 SUPERLOOP S HC 109 MDL



SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 930 MDL

20547 9300 FBR

	418 482 211 SUPERLOOP S HC 211 MDL	
	418 482 217 SUPERLOOP S HC 217 MDL	

Notes: