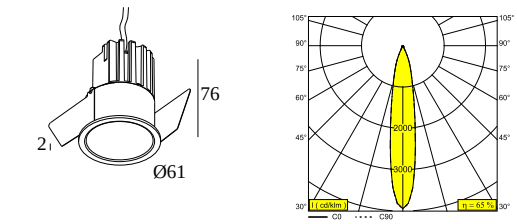




MINI DEEP RINGO II 92718

Артикул 19423 9210 FG

Варианты цвета корпуса  
Черный 19423 9210 B  
Матовый алюмин. 19423 9210 BRA  
Матовый антрацит 19423 9210 BRAT  
Брашированная коричневая бронза 19423 9210 BRBB  
Матовая медь 19423 9210 BRCU  
Матовое золото 19423 9210 BRG  
Матовая старая бронза 19423 9210 BROB  
Кремовый 19423 9210 CR  
Фламандская бронза 19423 9210 FBR  
Фламандское золото 19423 9210 FG  
Белый 19423 9210 W



Web страница продукта



|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Общая информация                      |                                                        |
| Предназначен для установки            | внутреннее                                             |
| Монтаж                                | Потолок встраиваемый                                   |
| Размер/форма монтажного отверстия(мм) | круглый - 56                                           |
| Глубина встраивания                   | 80                                                     |
| Толщина материала встраивания (мм)    | min.5                                                  |
| Защита от пыли и влаги                | IP20                                                   |
| Вес (кг)                              | 0.2                                                    |
| Регулируемость                        | не регулируется                                        |
| Информация                            | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Электрические характеристики |                                 |
| Электрическая классификация  | III                             |
| Управление                   | Согласно внешнего блока питания |
| Класс потребления энергии    | E                               |
| Сертификаты                  | CB, ENEC, EPD, LCA              |

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Характеристики источника света |                                                          |
| Lightsource name               | LED                                                      |
| Тип источника света            | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm |
| ТМ-30 значения                 | Rf: 89 / Rg: 100                                         |
| SDCM                           | SDCM1                                                    |
| Группа риска                   | RG1                                                      |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                           |
| Beamangle                      | 18°                                                      |
| Характеристики источника       | 974lm // 8,6W // 113lm/W                                 |
| Характеристики светильника     | 634lm // 9,9W // 64lm/W                                  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Обязательные комплектующие          |  |
| LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19423\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА











| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                    | -            |
|  Concrete + plaster         | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | # светильников                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после 'I' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> | <div>Мин. ток   Макс. ток</div> |


MINI DEEP RINGO II 92718

19423 9210 FG

|                                                                                    |                                                                          |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                       |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |             |                          |
|    | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                        |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |             |                          |
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: не диммированный                                       |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |             |                          |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                         |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |             |                          |
|  | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                       |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |             |                          |
|  | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                        |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |             |                          |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: не диммированный                                       |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |             |                          |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                         |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |             |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM            |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 56                                     |             |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)   4(4) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM   |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 82                                     |             |                          |

## MINI DEEP RINGO II 92718

19423 9210 FG



**300 90 64**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 72




**300 90 67**

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



**300 90 68**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 72



**300 90 69**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 84



**300 90 124**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 55



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 90



**21012 0010**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 50



**21012 0021**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 54



**21012 0035**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3












Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 54




## MINI DEEP RINGO II 92718

19423 9210 FG

|                                                                                    |                                                         |                                                 |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>21012 004W</b>                                       | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 4(4)   4(3) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: <b>WDL = Беспроводной диммируемый</b> |                                                 |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): <b>84</b>             |                                                 |             |                          |
|    | <b>21012 005W</b>                                       | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: <b>WDL = Беспроводной диммируемый</b> |                                                 |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): <b>54</b>             |                                                 |             |                          |
|    | <b>21012 0258</b>                                       | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: <b>диммированный по отсечке фазы</b>  |                                                 |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): <b>50</b>             |                                                 |             |                          |
|    | <b>21012 0268</b>                                       | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 2->2        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: <b>диммированный по отсечке фазы</b>  |                                                 |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): <b>50</b>             |                                                 |             |                          |
|  | <b>21012 0278</b>                                       | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: <b>диммированный по отсечке фазы</b>  |                                                 |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): <b>55</b>             |                                                 |             |                          |
|  | <b>21012 0288</b>                                       | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 2->3        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: <b>диммированный по отсечке фазы</b>  |                                                 |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): <b>55</b>             |                                                 |             |                          |
|  | <b>21012 0298</b>                                       | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: <b>диммированный по отсечке фазы</b>  |                                                 |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): <b>48</b>             |                                                 |             |                          |
|  | <b>21012 0308</b>                                       | LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8             | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: <b>диммированный по отсечке фазы</b>  |                                                 |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): <b>40</b>             |                                                 |             |                          |
|  | <b>21012 0318</b>                                       | LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8               | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: <b>диммированный по отсечке фазы</b>  |                                                 |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): <b>40</b>             |                                                 |             |                          |
|  | <b>21012 0480</b>                                       | LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68            | 2(2)        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: <b>не диммированный</b>               |                                                 |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): <b>60</b>             |                                                 |             |                          |

## MINI DEEP RINGO II 92718

19423 9210 FG

|                                                                                   |                                                                             |      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|  | <b><u>21012 0500</u></b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 2(1) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                |                                                                             |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 60                                              |                                                                             |      |                          |
|   | <b><u>21032 0295</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                 |                                                                             |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                              |                                                                             |      |                          |
|   | <b><u>21032 0305</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                 |                                                                             |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                              |                                                                             |      |                          |

Notes: