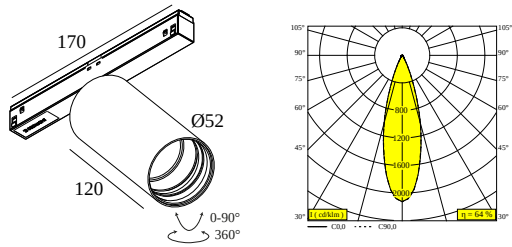




M26L - SPY 52 SOFT 93030 MDL

Артикул 23297 9040 W

Варианты цвета корпуса
Черный 23297 9040 B
Фламандская бронза 23297 9040 FBR
Фламандское золото 23297 9040 FG
Золото цветное 23297 9040 GC
Белый 23297 9040 W



Глобус Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.4
Регулируемость	0° to 90° swiveling, 360° rotatable
Информация	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
Класс потребления энергии	F
Сертификаты	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
Тип источника света	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	30°
Характеристики источника	1038lm // 10,2W // 109lm/W
Характеристики светильника	662lm // 11,7W // 56lm/W

Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие
SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции
DIMMABLE MODULATOR

Аксессуары
HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42

M26L - SPY 52 SOFT 93030 MDL

23297 9040 W

SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23297_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD	16
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый	

SMART 48	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9	16
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM	





300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD	16
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый	

Светодиодные источники питания	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток






DELTALIGHT

M26L - SPY 52 SOFT 93030 MDL

23297 9040 W

	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	8	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	17	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			


Светопреломляющие устройства

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	19810 0030 SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040 SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050 GLASS SBL 42	☐


DELTALIGHT

M26L - SPY 52 SOFT 93030 MDL

23297 9040 W

 14 Ø42	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐
---	---	--------------------------

Завершите свой продукт

 40 Ø49	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐


Сменный отражатель / линза

 18 Ø45	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
 18 Ø45	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
 18 Ø45	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Варианты цвета корпуса




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Варианты цвета корпуса




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes:

DELTALIGHT

M26L - SPY 52 SOFT 93030 MDL

23297 9040 W