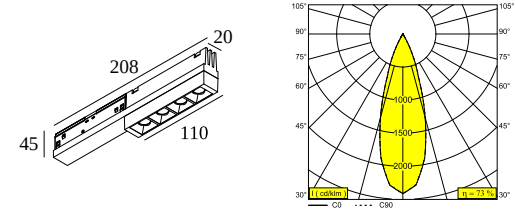




M - DOT.COM M4 93032 DIM5

REFERENZEN 23355 9325 B-B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ-SCHWARZ 23355 9325 B-B
SCHWARZ-CHROM 23355 9325 B-C
SCHWARZ-FLEMISH GOLD 23355 9325 B-FG



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.2
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	4 x REFLECTOR FL-32° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 648lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	32°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	648lm // 5,7W // 114lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	474lm // 6,6W // 72lm/W
Bemerkungen	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23355_XXX5_HAND.pdf](#)


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

Leuchten

Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

12 ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

15 ☐


Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

21 ☐


Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

37 ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

15 ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

31 ☐


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26 profile

Erhältliche Farben



420 26 10 00 SLM26 - PROFILE 1m



DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 93032 DIM5

23355 9325 B-B



420 26 20 00 SLM26 - PROFILE 2m



420 26 30 00 SLM26 - PROFILE 3m



SHIFTLINE M26H + SBL

Erhältliche Farben



30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



SHIFTLINE M26H profile

Erhältliche Farben






23359 0000 SLM26H - PROFILE



DELTALIGHT





M - DOT.COM M4 93032 DIM5

23355 9325 B-B

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	



SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Erhältliche Farben

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile



Erhältliche Farben

	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	




DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 93032 DIM5

23355 9325 B-B

	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	


SHIFTLINE M44 profile	Erhältliche Farben
------------------------------	---------------------------

	23374 0000 SLM44 - PROFILE	
	23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m	
	23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 ST profile	Erhältliche Farben
---------------------------------	---------------------------

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	




SPLITLINE M20 profile	Erhältliche Farben
------------------------------	---------------------------

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
--	--	---

DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 93032 DIM5

23355 9325 B-B

	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: