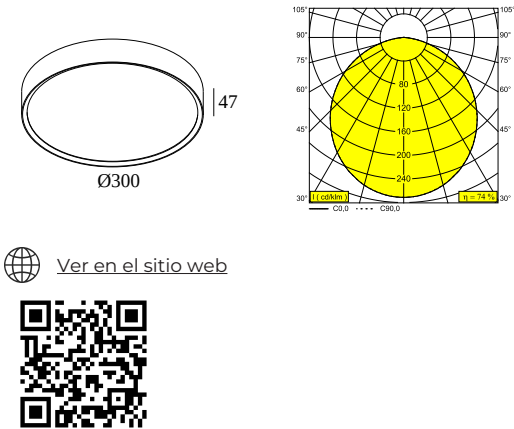




M20/M26H - MULTINOVA 30 TW
930 DIM5

REFERENCIA 27953 9005 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 27953 9005 B
ORO COLOREADO 27953 9005 GC
BLANCO 27953 9005 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 1338lm
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG0
LM80	L70 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1338lm // 9,4W // 142lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	993lm // 10,8W // 92lm/W
Observaciones	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	





Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27953_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTA LIGHT

M20/M26H - MULTINOVA 30 TW 930 DIM5

27953 9005 W

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Tipo de regulación: no dimerizable	9	
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Tipo de regulación: no dimerizable	22	
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 40	9	
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 40	18	




CONFIGURABLES COMPATIBLES





SHIFTLINE M26H + SBL	Colores disponibles
 30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
 30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
 30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	

DELTALIGHT

M20/M26H - MULTINOVA 30 TW 930 DIM5

27953 9005 W

	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

SHIFTLINE M26H profile	Colores disponibles
	23359 0000 SLM26H - PROFILE 
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m 
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m 
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m 

SPLITLINE M20 ST profile	Colores disponibles
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE 
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m 

DELTALIGHT

M20/M26H - MULTINOVA 30 TW 930 DIM5

27953 9005 W




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Colores disponibles




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: