




INFORM SQ P200-4 DOWN 92767

25515 9220 B-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 25515 9220 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 25515 9220 B-FG
BLANCO-NEGRO 25515 9220 W-B
BLANCO-BLANCO 25515 9220 W-W

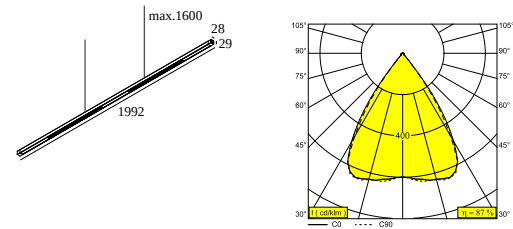

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 400/600mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1013-1464lm)
TM-30-15 VALÚES	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2928lm // 22,4W // 131lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2556lm // 25,8W // 99lm/W
Requisitos	


INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)
INFORM POWER SUPPLY 25W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25515_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INFORM SQ P200-4 DOWN 92767

25515 9220 B-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Dimensión de corte (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: