




SOLI - 66 93045 MDL

27121 9330 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 27121 9330 B

БЕЛЫЙ 27121 9330 W

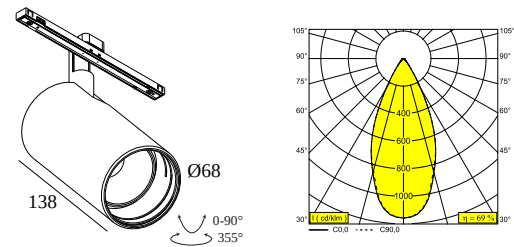

 [Веб страница продукта](#)



|                            |                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация           |                                                                                              |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее                                                                                   |
| МОНТАЖ                     | Системы низкого напряжения Системный светильник                                              |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ     | IP20                                                                                         |
| ВЕС (КГ)                   | 0.5                                                                                          |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ             | 0° to 90° swiveling, 360° rotatable                                                          |
| ИНФОРМАЦИЯ                 | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 18° & 30° available |

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Электрические характеристики |                                                            |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ       | 48V-DC                                                     |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  | III                                                        |
| УПРАВЛЕНИЕ                   | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ    | E                                                          |
| СЕРТИФИКАТЫ                  | CB, ENEC, LCA                                              |

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики источника света |                                                  |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                              |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 21W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2463lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 90 / Rg: 99                                  |
| SDCM                           | SDCM1                                            |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                              |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                   |
| BEAMANGLE                      | 45°                                              |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 2463lm // 21W // 117lm/W                         |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 1690lm // 24,2W // 70lm/W                        |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Обязательные комплектующие |  |
| SPY 66 TUBE                |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC    |  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Опции              |  |
| DIMMABLE MODULATOR |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Аксессуары            |  |
| HONEYCOMB 57          |  |
| SPREAD LENS 57        |  |
| LINEAR SPREAD LENS 57 |  |
| SOFTENING LENS 57     |  |
| GLASS SBL 57          |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27121\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

SMART 48

# светильников

Мин. ток | Макс. ток


**i** # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'l' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

8 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

8 ☐


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

# светильников

Мин. ток | Макс. ток


**i** # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'l' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4 ☐


Тип диммирования: не диммированный



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

10 ☐

Тип диммирования: не диммированный



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4 ☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 93045 MDL

27121 9330 W



22  
392  
30

**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

8 ☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

### Светопреломляющие устройства



14  
Ø57

**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B


☐



13  
Ø57

**24611 0160** GLASS SBL 57


☐



15  
Ø57

**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57


☐



13  
Ø57

**24611 0190** SOFTENING LENS 57


☐



14  
Ø57

**24611 0200** SPREAD LENS 57

☐



14  
Ø57

**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

### Завершите свой продукт



30  
Ø63

**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 93045 MDL



27121 9330 W

|                      |                |                          |
|----------------------|----------------|--------------------------|
| <b>24611 0100 FG</b> | SPY 66 TUBE FG | <input type="checkbox"/> |
| <b>24611 0100 GC</b> | SPY 66 TUBE GC | <input type="checkbox"/> |
| <b>24611 0100 W</b>  | SPY 66 TUBE W  | <input type="checkbox"/> |

### Сменный отражатель / линза

|                                                                                     |                                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>24611 0220</b> SPY 66 REFLECTOR 18° | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>24611 0230</b> SPY 66 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24611 0240</b> SPY 66 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |

## СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

| SOLISCAPE profile                                                                                                         | Варианты цвета корпуса                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| <br><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |

Notes: