


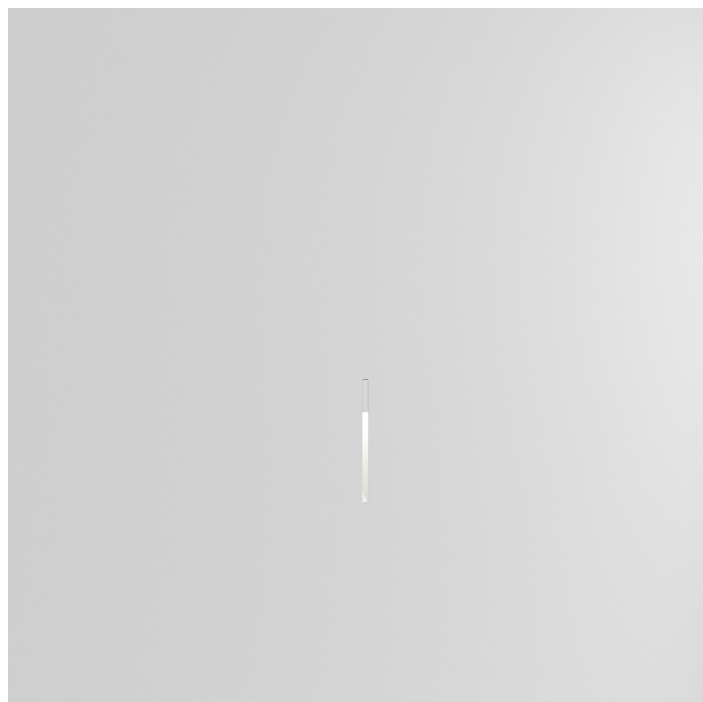

INLET TRIMLESS XS 930



13211 9300 W-W

DISPONIBILE IN

NERO-BIANCO 13211 9300 B-W

ORO COLORATO-BIANCO 13211 9300 GC-W

BIANCO-BIANCO 13211 9300 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Parete Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	50
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.1
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 180mA-DC
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 0,5W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 70lm
TM-30	rf: 92 / Rg: 99
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	70lm // 0,5W // 142lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	16lm // 0,6W // 28lm/W
Requisiti	
MOUNTING KIT INLET TRIMLESS XS	
LED POWER SUPPLY 180mA-DC (Remote)	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [13211_XXX0_HAND.pdf](#)

INLET TRIMLESS XS 930

13211 9300 W-W

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



21012 0080 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 60-360mA-DC

15(14)

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

Kit di montaggio



13210 0010 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS XS

☐

Dimensione del foro (mm): 30 x 135

Notes: