




LED LINE OK 930 ADM SLIM

29311 9300 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 29311 9300 B
WIT 29311 9300 W

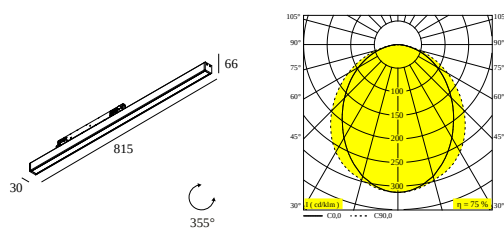

[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Rail systemen Rail montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.7
RICHTBAARHEID	355° zwenkbaar
INFO	3F POWER SLIM ADAPTER 500mA
Elektrische info	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2240lm
SMD	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2240lm // 18W // 124lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1677lm // 20,7W // 81lm/W
Benodigdheden	
TRACK 3F DIM	

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [29311_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBELE TRACKS

TRACK 3F DIM H

Beschikbare kleuren

200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m

1000 m 1.6 kg



DELTALIGHT

LED LINE OK 930 ADM SLIM

29311 9300 B

200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN			Beschikbare kleuren
200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON			Beschikbare kleuren
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: