



ENTERO RD-L TRIMLESS 92745


28435 9230 GC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 28435 9230 B

ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 28435 9230 FW

ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 28435 9230 GC

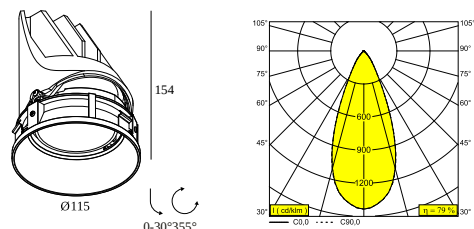

[Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - Ø KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	165
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.67
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-45° EXCL. LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 30° available
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1561-4380lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	4380lm // 36,5W // 120lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	3448lm // 42W // 82lm/W

Примечания

Max.900mA when using 1 accessory; max 800mA when using 2 accessories

Обязательные комплектующие

MOUNTING KIT ENTERO ROUND L

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)

Аксессуары

ENTERO L HONEYCOMB

ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

ENTERO L SPREAD LENS

ENTERO L SOFTENING LENS

ENTERO L GLASS SBL

ENTERO RD-L TRIMLESS 92745



28435 9230 GC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28435_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА


Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Plasterboard	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Stucanet	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Concrete + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Lintel + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Stretched ceiling	 28400 0090 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC	Required
	 28400 0150 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'l' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток
300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM Размер монтажного отверстия (mm): 82	2(2) 2(2) 2(1) - ☐
300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM	1 ☐

ENTERO RD-L TRIMLESS 92745

28435 9230 GC




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

1 ☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 90




300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9

1(1) ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 90




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 ☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 50




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

1(1) ☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 ☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 54




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1) ☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60




21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

1(0) ☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0) ☐

Тип диммирования: не диммированный



Размер монтажного отверстия (mm): 60

DELTALIGHT





ENTERO RD-L TRIMLESS 92745

28435 9230 GC

Монтажные комплекты

	28400 0030 MOUNTING KIT ENTERO RD-L	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 162		
	28400 0090 MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC	☐
	28400 0150 MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC	☐


Светопреломляющие устройства

	28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS	☐
	28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS	☐
	28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS	☐
	28500 0160 ENTERO L GLASS SBL	☐
	28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B	☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-L TRIMLESS 92745

28435 9230 GC



28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B



Notes: