





SUPERLOOP-SPY 66 92718 MDL

20569 9210 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 20569 9210 B
BLANCO 20569 9210 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR SP-18° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1435lm // 19,8W // 73lm/W

Requisitos	
SPY 66 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Opción	
DIMMABLE MODULATOR	

Accesorios	
HONEYCOMB 57	
SPREAD LENS 57	
LINEAR SPREAD LENS 57	
SOFTENING LENS 57	
GLASS SBL 57	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual: **20569_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 66 92718 MDL

20569 9210 W



22
392
30

21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

10 ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

Dispositivos de modificación de Luz



14
Ø57

24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B


☐



13
Ø57

24611 0160 GLASS SBL 57


☐



15
Ø57

24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57


☐



13
Ø57

24611 0190 SOFTENING LENS 57


☐



14
Ø57

24611 0200 SPREAD LENS 57

☐



14
Ø57

24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

Termina tu producto



30
Ø63

24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 66 92718 MDL




20569 9210 W

24611 0100 FG	SPY 66 TUBE FG	☐
24611 0100 GC	SPY 66 TUBE GC	☐
24611 0100 W	SPY 66 TUBE W	☐

Reflector / lente reemplazable

	24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°	☐
	24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°	☐
	24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°	☐


CONFIGURABLES COMPATIBLES

SUPERLOOP HC MDL	Colores disponibles
 418 481 07 SUPERLOOP HC 70 MDL	
 418 481 09 SUPERLOOP HC 90 MDL	
 418 481 12 SUPERLOOP HC 120 MDL	

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 66 92718 MDL

20569 9210 W



418 481 17 SUPERLOOP HC 170 MDL



SUPERLOOP HC MDL XL

Colores disponibles




20555 0000 SUPERLOOP HC 200 MDL






20556 0000 SUPERLOOP HC 250 MDL





20557 0000 SUPERLOOP HC 300 MDL






20558 0000 SUPERLOOP HC 350 MDL





20559 0000 SUPERLOOP HC 400 MDL






20560 0000 SUPERLOOP HC 500 MDL




SUPERLOOP PLUS MDL

Colores disponibles



20564 0000 SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL






20565 0000 SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL



DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 66 92718 MDL

20569 9210 W

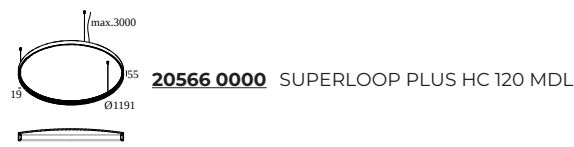


20566 0000 SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL




SUPERLOOP S HC MDL


Colores disponibles

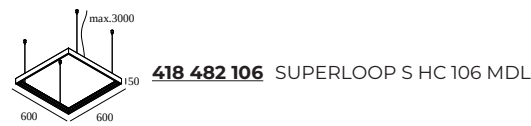


418 482 106 SUPERLOOP S HC 106 MDL



418 482 109 SUPERLOOP S HC 109 MDL

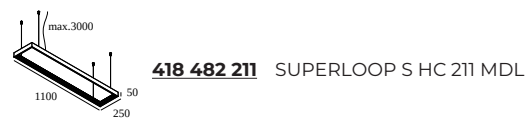

418 482 211 SUPERLOOP S HC 211 MDL



418 482 217 SUPERLOOP S HC 217 MDL



Notes: