





SUPERLOOP-SPY 66 92718 MDL

20569 9210 W

DISPONIBILE IN
NERO 20569 9210 B
BIANCO 20569 9210 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR SP-18° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1435lm // 19,8W // 73lm/W

Requisiti

SPY 66 TUBE
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Accessori

HONEYCOMB 57
 SPREAD LENS 57
 LINEAR SPREAD LENS 57
 SOFTENING LENS 57
 GLASS SBL 57

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [20569_XXX0_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

SMART 48

apparecchi

i # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

9


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Alimentatore per led

apparecchi

i # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

5


Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

12

Tipo di regolazione: non dimmerabile



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

5


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 66 92718 MDL

20569 9210 W



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

10 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

Accessori ottici




24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

☐




24611 0160 GLASS SBL 57

☐




24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57

☐




24611 0190 SOFTENING LENS 57

☐



24611 0200 SPREAD LENS 57

☐



24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

Finisci il tuo prodotto



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

☐

DELTA LIGHT

SUPERLOOP-SPY 66 92718 MDL




20569 9210 W

24611 0100 FG	SPY 66 TUBE FG	☐
24611 0100 GC	SPY 66 TUBE GC	☐
24611 0100 W	SPY 66 TUBE W	☐

Riflettore/lente sostituibile

	24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°	☐
	24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°	☐
	24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°	☐


CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SUPERLOOP HC MDL	Colori disponibili
 418 481 07 SUPERLOOP HC 70 MDL	
 418 481 09 SUPERLOOP HC 90 MDL	
 418 481 12 SUPERLOOP HC 120 MDL	

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 66 92718 MDL

20569 9210 W




418 481 17

SUPERLOOP HC 170 MDL



SUPERLOOP HC MDL XL


Colori disponibili



20555 0000

SUPERLOOP HC 200 MDL






20556 0000

SUPERLOOP HC 250 MDL






20557 0000

SUPERLOOP HC 300 MDL






20558 0000

SUPERLOOP HC 350 MDL






20559 0000

SUPERLOOP HC 400 MDL






20560 0000

SUPERLOOP HC 500 MDL



SUPERLOOP PLUS MDL


Colori disponibili



20564 0000

SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL





20565 0000


SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL



DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 66 92718 MDL

20569 9210 W

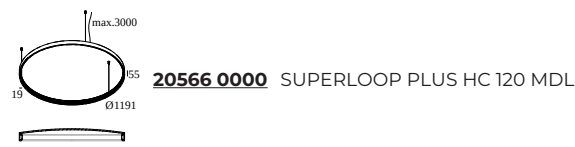


20566 0000 SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL




SUPERLOOP S HC MDL


Colori disponibili




418 482 106 SUPERLOOP S HC 106 MDL



418 482 109 SUPERLOOP S HC 109 MDL



418 482 211 SUPERLOOP S HC 211 MDL



418 482 217 SUPERLOOP S HC 217 MDL



Notes: