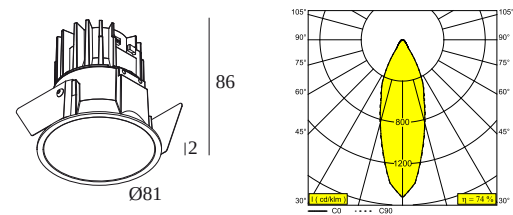




DEEP RINGO LED IP 92733

202 273 811 922 GC

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**ЧЕРНЫЙ** 202 273 811 922 B  
**МАТОВЫЙ АЛЮМ.** 202 273 811 922 BRA  
**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ** 202 273 811 922 BRAT  
**БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА** 202 273 811 922 BRBB  
**МАТОВАЯ МЕДЬ** 202 273 811 922 BRCU  
**МАТОВОЕ ЗОЛОТО** 202 273 811 922 BRG  
**МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА** 202 273 811 922 BROB  
**КРЕМОВЫЙ** 202 273 811 922 CR  
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 202 273 811 922 FBR  
**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 202 273 811 922 FG  
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 202 273 811 922 GC  
**ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ** 202 273 811 922 PB  
**БЕЛЫЙ** 202 273 811 922 W



Веб страница продукта



|                                       |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Общая информация                      |                                                           |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | внутреннее                                                |
| МОНТАЖ                                | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ                                        |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | круглый - 76                                              |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ                   | 90                                                        |
| ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)    | min.5                                                     |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP44/20                                                   |
| ВЕС (КГ)                              | 0.2                                                       |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                        | не регулируется                                           |
| ИНФОРМАЦИЯ                            | REFLECTOR FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC    |
| Электрические характеристики          |                                                           |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ           | III                                                       |
| УПРАВЛЕНИЕ                            | Согласно внешнего блока питания                           |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ             | E                                                         |
| СЕРТИФИКАТЫ                           | CB, EAC, ENEC, EPD                                        |
| Характеристики источника света        |                                                           |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                                       |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                   | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ                        | rf: 89 / Rg: 100                                          |
| SDCM                                  | SDCM1                                                     |
| ГРУППА РИСКА                          | RG1                                                       |
| LM80                                  | L90B10 > 50000                                            |
| BEAMANGLE                             | 33°                                                       |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА              | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА            | 768lm // 9,9W // 78lm/W                                   |
| Обязательные комплектующие            |                                                           |
| LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM   |                                                           |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [202\\_273\\_811\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                    | -            |
|  Concrete + plaster         | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули









|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 27                                |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

Светодиодные источники питания

# светильников

Мин. ток | Макс. ток

# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

|                                                                                    |                                                                          |   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
|    | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 1 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                       |   |                      |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |   |                      |
|    | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                        |   |                      |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |   |                      |
|   | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 1 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: не диммированный                                       |   |                      |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |   |                      |
|  | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 1 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                         |   |                      |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |   |                      |
|  | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 1 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                       |   |                      |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |   |                      |
|  | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                        |   |                      |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |   |                      |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 1 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: не диммированный                                       |   |                      |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |   |                      |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 1 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                         |   |                      |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |   |                      |

## DEEP RINGO LED IP 92733

202 273 811 922 GC



**300 90 61**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 56



**300 90 63**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 82



**300 90 64**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1) | 2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 72



**300 90 67**

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



**300 90 68**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 72



**300 90 69**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 84



**300 90 124**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 55



**300 90 125**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->3 | 2->3



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 90



**21012 004W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

3(3) | 3(3)



Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 84

## DEEP RINGO LED IP 92733

202 273 811 922 GC

|                                                                                    |                   |                                                    |       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|    | <b>21012 005W</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL           | 3   3 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                   |                                                    |       |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                   |                                                    |       |                          |
|    | <b>21012 0258</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8    | 1     | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                   |                                                    |       |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                               |                   |                                                    |       |                          |
|    | <b>21012 0278</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8    | 1     | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                   |                                                    |       |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                   |                                                    |       |                          |
|    | <b>21012 0288</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8    | 2->3  | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                   |                                                    |       |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                   |                                                    |       |                          |
|  | <b>21012 0298</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 2   2 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                   |                                                    |       |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 48                                               |                   |                                                    |       |                          |
|  | <b>21012 0480</b> | LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2)  | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                   |                                                    |       |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 60                                               |                   |                                                    |       |                          |
|  | <b>21012 0500</b> | LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 2(1)  | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                   |                                                    |       |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 60                                               |                   |                                                    |       |                          |
|  | <b>21032 0295</b> | LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2     | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                   |                                                    |       |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                   |                                                    |       |                          |
|  | <b>21032 0305</b> | LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2     | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                   |                                                    |       |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                   |                                                    |       |                          |

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO LED IP 92733

202 273 811 922 GC

Notes: