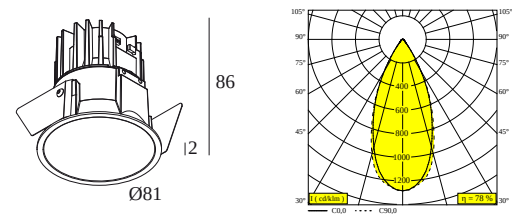




DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 BRA

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**ЧЕРНЫЙ** 19437 9030 B  
**МАТОВЫЙ АЛЮМ.** 19437 9030 BRA  
**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ** 19437 9030 BRAT  
**БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА** 19437 9030 BRBB  
**МАТОВАЯ МЕДЬ** 19437 9030 BRCU  
**МАТОВОЕ ЗОЛОТО** 19437 9030 BRG  
**МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА** 19437 9030 BROB  
**КРЕМОВЫЙ** 19437 9030 CR  
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 19437 9030 FBR  
**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 19437 9030 FG  
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 19437 9030 GC  
**ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ** 19437 9030 PB  
**БЕЛЫЙ** 19437 9030 W



Веб страница продукта



|                                       |                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Общая информация                      |                                                              |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | внутреннее                                                   |
| МОНТАЖ                                | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ                                           |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | круглый - 76                                                 |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ                   | 90                                                           |
| ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)    | min.5                                                        |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP20                                                         |
| ВЕС (КГ)                              | 0.2                                                          |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                        | не регулируется                                              |
| ИНФОРМАЦИЯ                            | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |
| Электрические характеристики          |                                                              |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ           | III                                                          |
| УПРАВЛЕНИЕ                            | Согласно внешнего блока питания                              |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ             | F                                                            |
| СЕРТИФИКАТЫ                           | CB, ENEC, EPD, LCA                                           |
| Характеристики источника света        |                                                              |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                                          |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                   | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm     |
| SDCM                                  | SDCM2                                                        |
| ГРУППА РИСКА                          | RG1                                                          |
| LM80                                  | L90B10 > 50000                                               |
| BEAMANGLE                             | 45°                                                          |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА              | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                                   |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА            | 814lm // 11,7W // 69lm/W                                     |
| Обязательные комплектующие            |                                                              |
| LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM         |                                                              |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19437\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                    | -            |
|  Concrete + plaster         | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули









|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 27                                |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

Светодиодные источники питания

# светильников










Мин. ток | Макс. ток

**i** # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

|                                                                                    |                                                                          |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                 |                                                                          |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                          |      |                          |
|    | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                          |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 45                                               |                                                                          |      |                          |
|   | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                          |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                          |      |                          |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                                                                          |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 45                                               |                                                                          |      |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM                      |                                                                          |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 56                                               |                                                                          |      |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 3(3) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM             |                                                                          |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 82                                               |                                                                          |      |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 2(1) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM                   |                                                                          |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 72                                               |                                                                          |      |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 2(1) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                          |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 72                                               |                                                                          |      |                          |



DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 BRA

|                                                                                    |                                                                      |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9             | 5(3) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM             |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                               |                                                                      |      |                          |
|    | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7               | 1(1) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM                   |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                                                                      |      |                          |
|    | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5          | 1(1) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER                    | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                               |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                 |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 3(3) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                               |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 2->2 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                                                                      |      |                          |

DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 BRA

|                                                                                  |                                                                                                                                                                              |   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><br>Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы<br><br>Размер монтажного отверстия (mm): 48      | 1 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><br>Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI<br><br>Размер монтажного отверстия (mm): 30 | 2 | <input type="checkbox"/> |

Notes: