




BOXY 2 L 93033 DIM8

10727 9328 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
АЛЮМ. СЕРЫЙ-АЛЮМ. СЕРЫЙ 10727 9328 A-A  
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 10727 9328 B-B  
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 10727 9328 B-FBR  
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 10727 9328 B-FG  
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 10727 9328 W-W

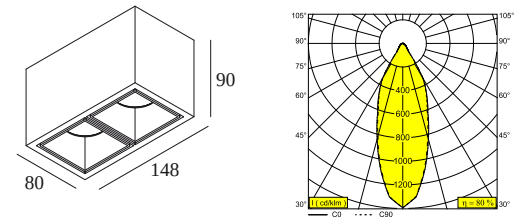

Веб страница продукта



|                            |                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация           |                                                                                                                              |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее                                                                                                                   |
| МОНТАЖ                     | ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ                                                                                                            |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ     | IP20                                                                                                                         |
| ВЕС (КГ)                   | 0.8                                                                                                                          |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ             | не регулируется                                                                                                              |
| ИНФОРМАЦИЯ                 | 2 x REFLECTOR FL-33°<br>INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY 350mA-DC<br>>> B-MMAT only interior use - other colours also exterior use |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Электрические характеристики |                               |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ       | 220-240V / 50-60Hz            |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  | II                            |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ       | YES                           |
| УПРАВЛЕНИЕ                   | диммированный по отсечке фазы |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ    | C                             |
| СЕРТИФИКАТЫ                  | CB, EAC, ENEC, RCM            |


|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Характеристики источника света |                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                    |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | 2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm) |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 90 / Rg: 99                                        |
| SDCM                           | SDCM1                                                  |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                    |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                         |
| BEAMANGLE                      | 33°                                                    |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 1574lm // 11,6W // 135lm/W                             |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 1256lm // 13,3W // 94lm/W                              |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Аксессуары          |  |
| BOXY HONEYCOMB      |  |
| BOXY SOFTENING LENS |  |
| BOXY GLASS SBL      |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [10727\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Различное контрольное оборудование



**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 40

Светопреломляющие устройства



Ø40



1.5

Ø45

**251 70 03 01 B** BOXY HONEYCOMB B

☐

**251 70 03 01 W** BOXY HONEYCOMB W

☐

Ø40



1.5

Ø45

**251 70 03 04 B** BOXY SOFTENING LENS B

☐

**251 70 03 04 W** BOXY SOFTENING LENS W

☐

Ø40



1.5

Ø45

**251 70 03 05 B** BOXY GLASS SBL B

☐

**251 70 03 05 W** BOXY GLASS SBL W

☐

Notes: