



ENTERO RD-S TRIMLESS HE 92740


28486 9230 GC

DISPONIBILE IN

NERO 28486 9230 B

COMPLETAMENTE BIANCO 28486 9230 FW

ORO COLORATO 28486 9230 GC

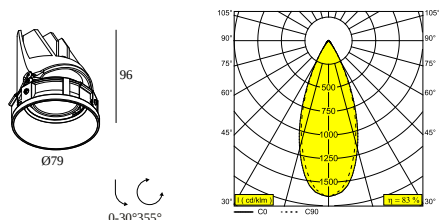

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - Ø KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	105
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.25
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	905lm // 6W // 150lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	771lm // 6,9W // 112lm/W

Note

High Efficacy : > 100lm/W

Requisiti

MOUNTING KIT ENTERO ROUND S

MOUNTING KIT AIR 105

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28486_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO RD-S TRIMLESS HE 92740


28486 9230 GC

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Plasterboard	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Stucanet	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Stretched ceiling	 28400 0130 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC	Required
	 28400 0070 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC	Required
 Ventilation in plasterboard	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
	 29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105	Required
	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
 Ventilation in concrete + plaster	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
	 29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105	Required
	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Dimensione del foro (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

ENTERO RD-S TRIMLESS HE 92740

28486 9230 GC


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 47



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55

Kit di montaggio



28400 0010 MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.

☐

Dimensione del foro (mm): 105



28400 0070 MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC

☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS HE 92740

28486 9230 GC



28400 0130 MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC




28500 0220 MOUNTING KIT DEEP ENTERO RD-S TRIMLESS



Dimensione del foro (mm): 133

Kit di montaggio - side air + light




29810 0110 MOUNTING KIT SIDE AIR 105



Dimensione del foro (mm): 168

Kit di montaggio - top air + light




29810 0130 MOUNTING KIT TOP AIR 105



Dimensione del foro (mm): 135

Kit di montaggio - side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1



Dimensione del foro (mm): 168

Kit di montaggio - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1




Dimensione del foro (mm): 135

ENTERO RD-S TRIMLESS HE 92740

28486 9230 GC

Kit di montaggio - no air



29810 0120 MOUNTING KIT NO AIR 105



Dimensione del foro (mm): 168

Notes: