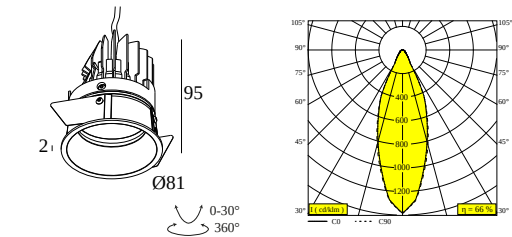




DEEP RINGO OK LED 92733

19435 9220 FBR

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
- ЧЕРНЫЙ 19435 9220 B
 - МАТОВЫЙ АЛЮМ. 19435 9220 BRA
 - МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 19435 9220 BRAT
 - БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА 19435 9220 BRBB
 - МАТОВАЯ МЕДЬ 19435 9220 BRCU
 - МАТОВОЕ ЗОЛОТО 19435 9220 BRG
 - МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 19435 9220 BROB
 - КРЕМОВЫЙ 19435 9220 CR
 - ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 19435 9220 FBR
 - ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 19435 9220 FG
 - ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 19435 9220 GC
 - БЕЛЫЙ 19435 9220 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 76
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	100
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	min.5
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, LCA
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1041lm // 8,6W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	691lm // 9,9W // 70lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19435_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули









	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	1	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	1	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	1	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	1	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			

DEEP RINGO OK LED 92733

19435 9220 FBR



300 90 61


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 56



300 90 63

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 82



300 90 64


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1) | 2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 72




300 90 67

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 68

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 72



300 90 69

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 84



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->3 | 2->3



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 90



21012 004W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

3(3) | 3(3)



Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 84

DEEP RINGO OK LED 92733

19435 9220 FBR

	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	21012 0258	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 50				
	21012 0278	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	21012 0288	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	21012 0298	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 48				
	21012 0480	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 60				
	21012 0500	LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1)	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 60				
	21032 0295	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 30				
	21032 0305	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 30				

DELTALIGHT

DEEP RINGO OK LED 92733

19435 9220 FBR

Notes: