




M26L - BOXY L A SOFT 93045 MDL
10740 9030 B-FG

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 10740 9030 B-B
BLACK-FLEMISH BRONZE 10740 9030 B-FBR
BLACK-FLEMISH GOLD 10740 9030 B-FG
BLANCO-BLANCO 10740 9030 W-W

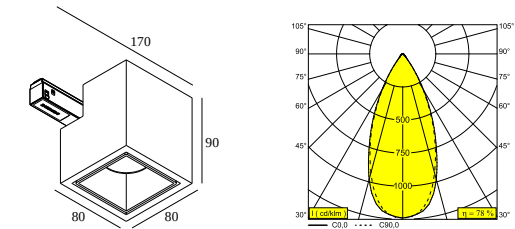

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	805lm // 11,7W // 69lm/W
Observaciones	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opción	
DIMMABLE MODULATOR	
Accesorios	
BOXY HONEYCOMB	
BOXY SOFTENING LENS	
BOXY GLASS SBL	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [10740_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

27

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

SMART 48

de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

27

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

27


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

14

Tipo de regulación: no dimerizable

DELTALIGHT

M26L - BOXY L A SOFT 93045 MDL

10740 9030 B-FG

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	34	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	14	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	29	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			

Dispositivos de modificación de Luz

	251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B	☐
	251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W	☐
	251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B	☐
	251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W	☐
	251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B	☐
	251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W	☐

DELTALIGHT

M26L - BOXY L A SOFT 93045 MDL

10740 9030 B-FG

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Colores disponibles
	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

Notes: