




INFORM SQ P144-3 DOWN 93067

25511 9320 W-W

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 25511 9320 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 25511 9320 B-FG
BLANCO-NEGRO 25511 9320 W-B
BLANCO-BLANCO 25511 9320 W-W

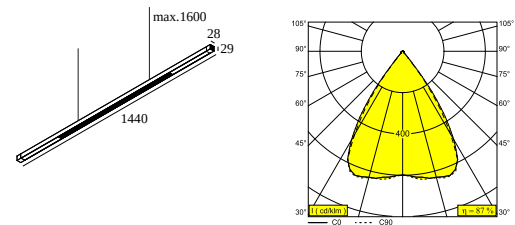

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 300/450mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602-2315lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2315lm // 16,7W // 138lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2021lm // 19,2W // 105lm/W
Requisitos	


INFORM SQ POWERBOX 25W
INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5
INFORM POWER SUPPLY 17W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25511_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INFORM SQ P144-3 DOWN 93067

25511 9320 W-W



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Dimensión de corte (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: