




M26L - SPY 52 92730 MDL

23274 9240 B

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 23274 9240 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 23274 9240 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23274 9240 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23274 9240 GC
БЕЛЫЙ 23274 9240 W

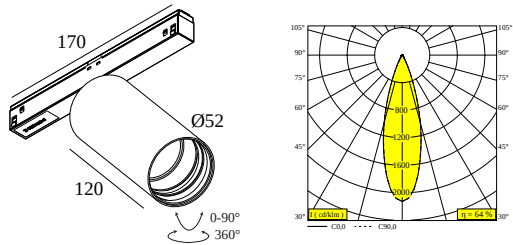

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1403lm // 12,4W // 113lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	895lm // 14,3W // 63lm/W

Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие
SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции
DIMMABLE MODULATOR

Аксессуары
HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42

M26L - SPY 52 92730 MDL

23274 9240 B

LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23274_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания # светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

13

SMART 48 # светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

13



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

13

Светодиодные источники питания # светильников





 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток






DELTALIGHT

M26L - SPY 52 92730 MDL

23274 9240 B

	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	7	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	16	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	7	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	14	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			


Светопреломляющие устройства

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	19810 0030 SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040 SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050 GLASS SBL 42	☐


DELTALIGHT

M26L - SPY 52 92730 MDL

23274 9240 B

 14 Ø42	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐
---	--	--------------------------

Завершите свой продукт

 40 Ø49	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐

Сменный отражатель / линза

 18 Ø45	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
 18 Ø45	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
 18 Ø45	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

DELTALIGHT


M26L - SPY 52 92730 MDL

23274 9240 B


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Варианты цвета корпуса




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Варианты цвета корпуса




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes:

DELTALIGHT

M26L - SPY 52 92730 MDL

23274 9240 B