




M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 MDL

23423 9030 W

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
- ЧЕРНЫЙ 23423 9030 B
  - МАТОВЫЙ АЛЮМ. 23423 9030 BRA
  - МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 23423 9030 BRAT
  - МАТОВАЯ МЕДЬ 23423 9030 BRCU
  - МАТОВОЕ ЗОЛОТО 23423 9030 BRG
  - МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 23423 9030 BROB
  - ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 23423 9030 FBR
  - ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23423 9030 FG
  - ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23423 9030 GC
  - ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ 23423 9030 PB
  - БЕЛЫЙ 23423 9030 W

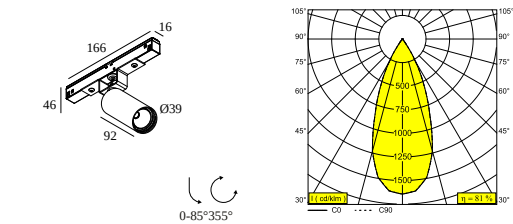

Веб страница продукта



|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Общая информация           |                                                   |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее                                        |
| МОНТАЖ                     | Системы низкого напряжения Системный светильник   |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ     | IP20                                              |
| ВЕС (КГ)                   | 0.3                                               |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ             | 0° to 85° swiveling, 355° rotatable               |
| ИНФОРМАЦИЯ                 | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Электрические характеристики |                                                            |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ       | 48V-DC                                                     |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  | III                                                        |
| УПРАВЛЕНИЕ                   | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ    | F                                                          |
| СЕРТИФИКАТЫ                  | EPD                                                        |

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Характеристики источника света |                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                  |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 90 / Rg: 99                                      |
| SDCM                           | SDCM2                                                |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                  |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                       |
| BEAMANGLE                      | 40°                                                  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 505lm // 6,9W // 73lm/W                              |

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| Обязательные комплектующие             |  |
| SPY 39 TUBE<br>LED POWER SUPPLY 48V-DC |  |
| Опции                                  |  |
| DIMMABLE MODULATOR                     |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23423\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

# светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

# светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

16


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

# светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

Тип диммирования: не диммированный


# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 MDL

23423 9030 W

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 20 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 8  | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                             |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 17 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                             |                                                         |    |                          |


### Завершите свой продукт

|                                                                                     |                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>24144 0010 B</b> SPY 39 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 FBR</b> SPY 39 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 FG</b> SPY 39 TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 GC</b> SPY 39 TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 W</b> SPY 39 TUBE W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24144 0070</b> SPY 39 TUBE SBL     | <input type="checkbox"/> |

## СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

### SHIFTLINE M26H profile

### Варианты цвета корпуса

|                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 MDL

23423 9030 W

|                                                                                   |                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |



### SPLITLINE M20 ST profile

### Варианты цвета корпуса

|                                                                                     |                                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>23397 0000</b> SPM20 ST - PROFILE    |    |
|  | <b>23397 0020</b> SPM20 ST - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23397 0030</b> SPM20 ST - PROFILE 3m |  |

### SPLITLINE M20 profile


### Варианты цвета корпуса

|                                                                                    |                                        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m |  |
|  | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m |  |
|  | <b>420 20 30 00</b> SPM20 - PROFILE 3m |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 MDL

23423 9030 W



**23301 0000**    SPM20 - PROFILE B

Notes: