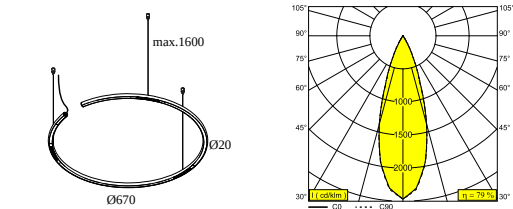




LASS-OH! R65 - 3 92734

24821 9220 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 24821 9220 B
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 24821 9220 GC



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.8
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.3 x DOT.COM S6 modules per module: 6 x REFLECTOR FL-34° EXCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	3 x (LED cluster 6,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 665lm)
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1995lm // 18,3W // 109lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1577lm // 21W // 75lm/W

Обязательные комплектующие	
LASS-OH! POWERBOX	
LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM	

Опции	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS	
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24821_XXX0_HAND.pdf](#)



ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Блоки питания

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Светодиодные источники питания



светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 50		
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		

	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
	Размер монтажного отверстия (mm): 54	

Power box	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	
	Мин. ток Макс. ток





	24814 0075 B LASS-OH! POWERBOX H15 DIM5 B	1 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
	24814 0080 B LASS-OH! POWERBOX H15 B	1 ☐
	Тип диммирования: не диммированный	

Coversets			
	<u>204 00 62 ANO</u>	COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u>	COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐


DELTALIGHT

LASS-OH! R65 - 3 92734

24821 9220 B


	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

Комплектующие для подвесных систем

	<u>328 10 01</u> SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)		

LASS-OH! R65 - 3 92734

24821 9220 B



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Размер монтажного отверстия (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

Электрические соединительные детали



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: