

DELTALIGHT

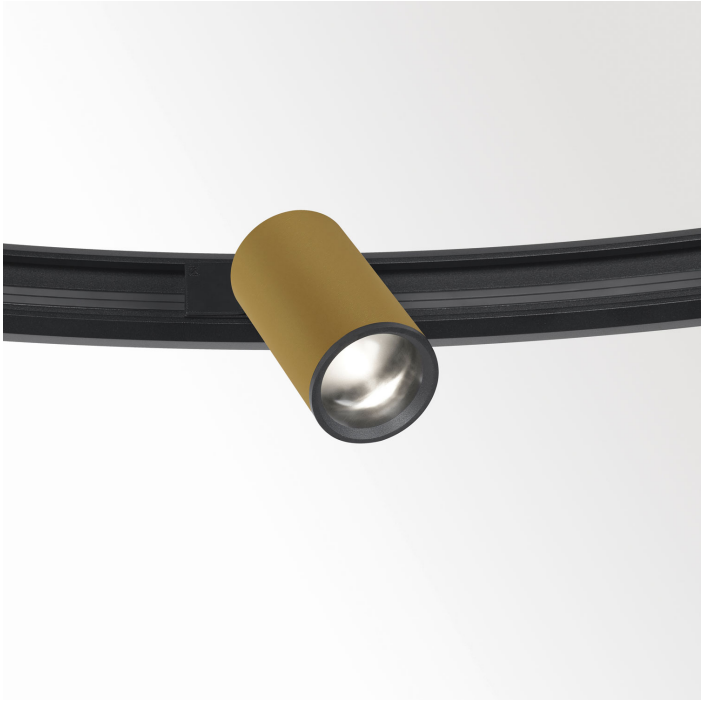


SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 930 MDL

RIFERIMENTO PRODOTTO 20547 9300 FG

DISPONIBILE IN
NERO 20547 9300 B
FLEMISH BRONZE 20547 9300 FBR
FLEMISH GOLD 20547 9300 FG





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	ADJUSTABLE BEAM 8°-43° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	8°-43°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	417lm // 9,9W // 42lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **20547_XXXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 930 MDL

20547 9300 FG


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

SMART 48

 # apparecchi


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 18

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 18


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Alimentatore per led

 # apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 9


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 75




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 9

Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 15

Tipo di regolazione: non dimmerabile




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 23

Tipo di regolazione: non dimmerabile

SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 930 MDL


20547 9300 FG



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W 9

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 19


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40


CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SUPERLOOP HC MDL


Colori disponibili




418 481 07 SUPERLOOP HC 70 MDL



418 481 09 SUPERLOOP HC 90 MDL




418 481 12 SUPERLOOP HC 120 MDL




418 481 17 SUPERLOOP HC 170 MDL

SUPERLOOP HC MDL XL

Colori disponibili




20555 0000 SUPERLOOP HC 200 MDL




20556 0000 SUPERLOOP HC 250 MDL

SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 930 MDL


20547 9300 FG




20557 0000 SUPERLOOP HC 300 MDL



20558 0000 SUPERLOOP HC 350 MDL




20559 0000 SUPERLOOP HC 400 MDL




20560 0000 SUPERLOOP HC 500 MDL

SUPERLOOP PLUS MDL


Colori disponibili



20564 0000 SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL




20565 0000 SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL




20566 0000 SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL

SUPERLOOP S HC MDL

Colori disponibili



418 482 106 SUPERLOOP S HC 106 MDL




418 482 109 SUPERLOOP S HC 109 MDL


DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 930 MDL

20547 9300 FG



418 482 211 SUPERLOOP S HC 211 MDL



418 482 217 SUPERLOOP S HC 217 MDL

Notes: