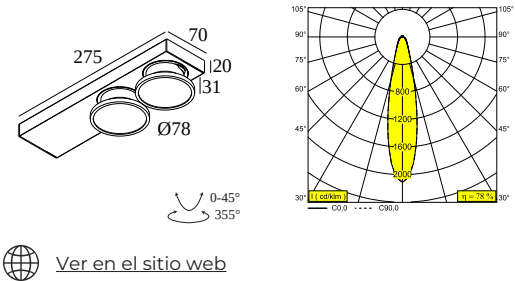




HALOSCAN ON 2 MP SOFT 93021
DIM8

REFERENCIA 23150 9028 W-W

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 23150 9028 B-B
NEGRO-ORO COLOREADO 23150 9028 B-GC
BLANCO-BLANCO 23150 9028 W-W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.7
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 45° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	LENS FL-21° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM




Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	21°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1246lm // 12W // 105lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	972lm // 13,8W // 70lm/W

Accesorios	
HALOSCAN HONEYCOMB	
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS	
HALOSCAN KAP MP	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23150_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz

	23110 0040	HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS	☐
	23110 0050 B	HALOSCAN HONEYCOMB B	☐
	23110 0060 B	HALOSCAN KAP MP B	☐
	23110 0060 W	HALOSCAN KAP MP W	☐

Notes: