




HALOSCAN ON 2 MP SOFT 93021  
DIM8

23150 9028 W-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 23150 9028 B-B  
**ЧЕРНЫЙ-ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 23150 9028 B-GC  
**БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ** 23150 9028 W-W

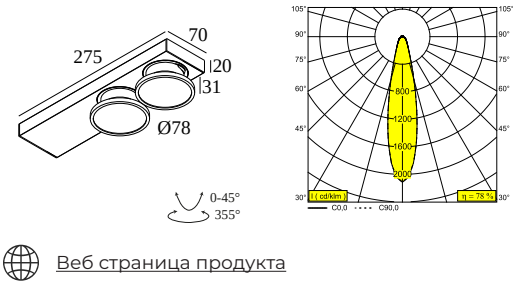

Веб страница продукта




|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                            |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                 |
| МОНТАЖ                         | ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ                                          |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                       |
| ВЕС (КГ)                       | 0.7                                                        |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 45° swiveling, 355° rotatable                        |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | LENS FL-21°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC     |
| Электрические характеристики   |                                                            |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 220-240V / 50-60Hz                                         |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | I                                                          |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ        | YES                                                        |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по отсечке фазы                              |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | E                                                          |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, ENEC, RCM                                              |
| Характеристики источника света |                                                            |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                        |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | 2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm) |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 90 / Rg: 99                                            |
| SDCM                           | SDCM2                                                      |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                        |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                             |
| BEAMANGLE                      | 21°                                                        |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 1246lm // 12W // 105lm/W                                   |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 972lm // 13,8W // 70lm/W                                   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Аксессуары                  |  |
| HALOSCAN HONEYCOMB          |  |
| HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS |  |
| HALOSCAN KAP MP             |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23150\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства




2

**23110 0040**

HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

☐




2

**23110 0050 B**

HALOSCAN HONEYCOMB B

☐



15

**23110 0060 B**

HALOSCAN KAP MP B

☐

**23110 0060 W**

HALOSCAN KAP MP W

☐

Notes: