




SPY 66 WALLWASH 930 ADM SLIM

24632 9300 W

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 24632 9300 B
WEISS 24632 9300 W

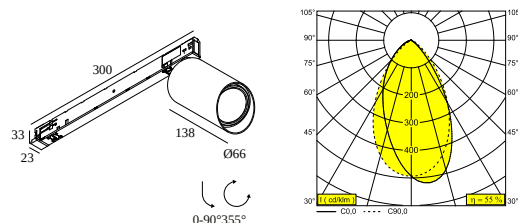

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Schiene Schienenmontiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	WALLWASH LENS 3F MULTI POWER SLIM ADAPTER 350-500mA Current selection via jumper on adapter
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 210lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	210lm // 17,2W // 123lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1149lm // 19,8W // 58lm/W
Erforderliches Zubehör	
TRACK 3F DIM	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **24632_XXX0_HAND.pdf**

DELTA LIGHT

SPY 66 WALLWASH 930 ADM SLIM

24632 9300 W

KOMPATIBLE TRACKS

TRACK 3F DIM H			Erhältliche Farben
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	 
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	 
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN			Erhältliche Farben
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	 
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	 
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON			Erhältliche Farben
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	  
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  

Notes: