
DELTALIGHT

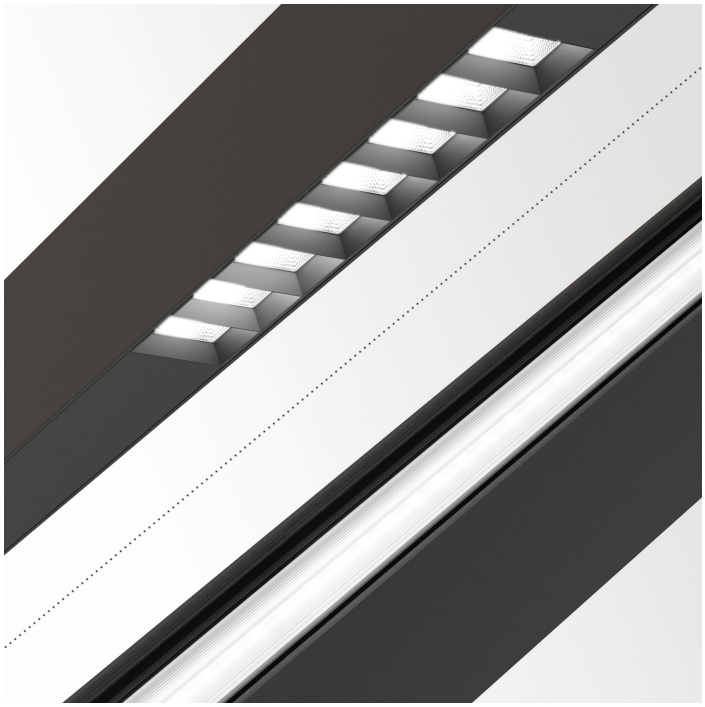

OML50 - INFORM DU HE 2624mm 8+16+8LED 94063

PRODUCTREFERENTIE 31444 9430 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 31444 9430 B

Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	2.4
INFO	CLUSTER DOWN: 2014lm/m CLUSTER UP: 2014lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische info	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm UP: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 101
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 5286lm // 32,6W // 162lm/W UP: 5286lm // 32,6W // 162lm/W

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 08/10/2026