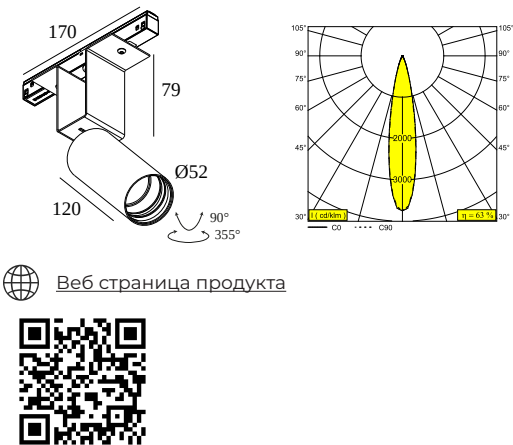




M52 - SPY 52 SOFT 93020 MDL
24451 9020 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 24451 9020 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 24451 9020 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 24451 9020 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 24451 9020 GC
БЕЛЫЙ 24451 9020 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1038lm // 10,2W // 109lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	650lm // 11,7W // 55lm/W

Примечания
[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Обязательные комплектующие
SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции
DIMMABLE MODULATOR

Аксессуары
HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42

M52 - SPY 52 SOFT 93020 MDL

24451 9020 W

SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24451_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD	16
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый	

SMART 48	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9	16
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM	

300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD	16
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый	

Светодиодные источники питания	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

DELTALIGHT

M52 - SPY 52 SOFT 93020 MDL

24451 9020 W

	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	8	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	17	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			

Светопреломляющие устройства

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	19810 0030 SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040 SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050 GLASS SBL 42	☐


DELTALIGHT

M52 - SPY 52 SOFT 93020 MDL

24451 9020 W

 14 Ø42	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐
---	---	--------------------------

Завершите свой продукт

 40 Ø49	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐





Сменный отражатель / линза

 18 Ø45	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
 18 Ø45	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
 18 Ø45	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SPLITLINE M52 profile

Варианты цвета корпуса

	420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m	
	420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m	
	420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m	
	24413 0000 SPM52 - PROFILE	

Notes: