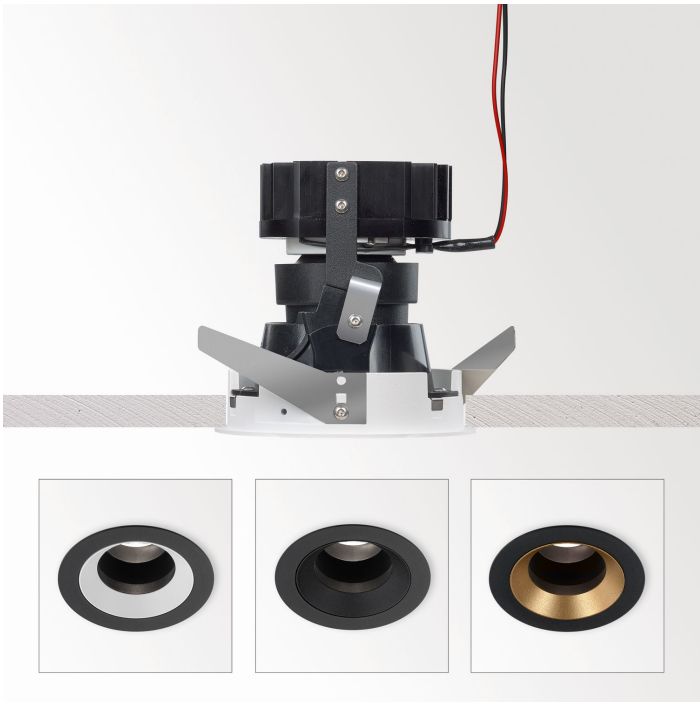






iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP  
92720

24210 9220 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 24210 9220 B

БЕЛЫЙ 24210 9220 W



Веб страница продукта



|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Общая информация                      |                                                  |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | внутреннее                                       |
| МОНТАЖ                                | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ                               |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | круглый - 98                                     |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ                   | 125                                              |
| ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)    | max.25                                           |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP20 or IP54 (with TUBE IP)                      |
| ВЕС (КГ)                              | 0.4                                              |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                        | 0° to 30° swiveling, 355° rotatable              |
| ИНФОРМАЦИЯ                            | LENS FL-20°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Электрические характеристики |                                 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  | III                             |
| УПРАВЛЕНИЕ                   | Согласно внешнего блока питания |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ    | E                               |
| СЕРТИФИКАТЫ                  | CB, EAC, ENEC                   |

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Характеристики источника света |                                                          |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                      |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 89 / Rg: 100                                         |
| SDCM                           | SDCM1                                                    |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                      |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                           |
| BEAMANGLE                      | 20°                                                      |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 974lm // 8,6W // 113lm/W                                 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 765lm // 9,9W // 77lm/W                                  |

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| Обязательные комплектующие                                |  |
| iMAX II TUBE ROUND<br>LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM |  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Аксессуары          |  |
| iMAX II ACCESSOIRES |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24210\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 92720


24210 9220 B

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type                                                                                       | Mounting Kit                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  System ceiling    |  15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND <span>Required</span> |
|  Plasterboard      |  15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND <span>Required</span> |
|  Stucanet          |  15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND <span>Required</span> |
|  Wood              | -                                                                                                                                                     |
|  Stretched ceiling | -                                                                                                                                                     |



ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули

|                                                                                              |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B <input type="checkbox"/> |
| Размер монтажного отверстия (mm): 27                                                         |                                                                                              |
| <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W <input type="checkbox"/> |                                                                                              |





Светодиодные источники питания

# светильников

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V. | Мин. ток   Макс. ток |
|   | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 <span>2</span> <input type="checkbox"/>                                                                                                                 |                      |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|   | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 <span>2</span> <input type="checkbox"/>                                                                                                                 |                      |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| Размер монтажного отверстия (mm): 45                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                      |






## iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 92720

24210 9220 B

|                                                                                    |                                                                          |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: не диммированный                                       |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |             |                          |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                         |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |             |                          |
|    | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                       |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |             |                          |
|    | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                        |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |             |                          |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: не диммированный                                       |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |             |                          |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                         |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |             |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM            |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 56                                     |             |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)   4(4) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM   |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 82                                     |             |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 3(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM         |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 72                                     |             |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2   -       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM   |             |                          |











## iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 92720

24210 9220 B

|                                                                                    |                                                                        |                                          |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 68</b>                                                       | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5        | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                      |                                          |                |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 72                                   |                                          |                |                          |
|    | <b>300 90 69</b>                                                       | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9     | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |                                          |                |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 84                                   |                                          |                |                          |
|    | <b>300 90 124</b>                                                      | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7        | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM       |                                          |                |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 55                                   |                                          |                |                          |
|    | <b>300 90 125</b>                                                      | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5   | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                      |                                          |                |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 55                                   |                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 135</b>                                                      | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV          | 3->4   2->4    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: не диммированный                                     |                                          |                |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 90                                   |                                          |                |                          |
|  | <b>21012 0010</b>                                                      | LED POWER SUPPLY MULTI POWER             | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: не диммированный                                     |                                          |                |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 50                                   |                                          |                |                          |
|  | <b>21012 0021</b>                                                      | LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1        | 3   3          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                     |                                          |                |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 54                                   |                                          |                |                          |
|  | <b>21012 0035</b>                                                      | LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5        | 3   3          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                      |                                          |                |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 54                                   |                                          |                |                          |
|  | <b>21012 004W</b>                                                      | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL         | 4(4)   4(3)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                       |                                          |                |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 84                                   |                                          |                |                          |
|  | <b>21012 005W</b>                                                      | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL | 3   3          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                       |                                          |                |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 54                                   |                                          |                |                          |


## iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 92720

24210 9220 B

|                                                                                    |                                                   |                                                    |       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|    | <b>21012 0258</b>                                 | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8    | 1     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы   |                                                    |       |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 50              |                                                    |       |                          |
|    | <b>21012 0268</b>                                 | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8    | 2->2  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы   |                                                    |       |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 50              |                                                    |       |                          |
|    | <b>21012 0278</b>                                 | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8    | 1     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы   |                                                    |       |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 55              |                                                    |       |                          |
|    | <b>21012 0288</b>                                 | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8    | 2->3  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы   |                                                    |       |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 55              |                                                    |       |                          |
|  | <b>21012 0298</b>                                 | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 2   2 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы   |                                                    |       |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 48              |                                                    |       |                          |
|  | <b>21012 0308</b>                                 | LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8                | 1     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы   |                                                    |       |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 40              |                                                    |       |                          |
|  | <b>21012 0318</b>                                 | LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8                  | 1     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы   |                                                    |       |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 40              |                                                    |       |                          |
|  | <b>21012 0480</b>                                 | LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2)  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: не диммированный                |                                                    |       |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 60              |                                                    |       |                          |
|  | <b>21012 0500</b>                                 | LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 2(1)  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: не диммированный                |                                                    |       |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 60              |                                                    |       |                          |
|  | <b>21032 0295</b>                                 | LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI |                                                    |       |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 30              |                                                    |       |                          |

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 92720

24210 9220 B



**21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**

### Монтажные комплекты




**15215 0010**

MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND

☐

**Размер монтажного отверстия (mm): 121**


### Светопреломляющие устройства



**24213 0050 B**

iMAX II HONEYCOMB B


☐



**24213 0060**

iMAX II GLASS SBL

☐



**24213 0070**

iMAX II LINEAR SPREAD LENS


☐



**24213 0090**

iMAX II SOFTENING LENS

☐



**24213 0100**

iMAX II SPREAD LENS

☐

# DELTALIGHT

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 92720

24210 9220 B

### Завершите свой продукт

|                                                                                  |                               |                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|  | <b><u>24213 0010 B</u></b>    | iMAX II TUBE ROUND B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>24213 0010 FG</u></b>   | iMAX II TUBE ROUND FG      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>24213 0010 MMAT</u></b> | iMAX II TUBE ROUND MMAT    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>24213 0010 W</u></b>    | iMAX II TUBE ROUND W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>24213 0040 B</u></b>    | iMAX II TUBE ROUND IP B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>24213 0040 FG</u></b>   | iMAX II TUBE ROUND IP FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>24213 0040 MMAT</u></b> | iMAX II TUBE ROUND IP MMAT | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>24213 0040 W</u></b>    | iMAX II TUBE ROUND IP W    | <input type="checkbox"/> |

Notes: