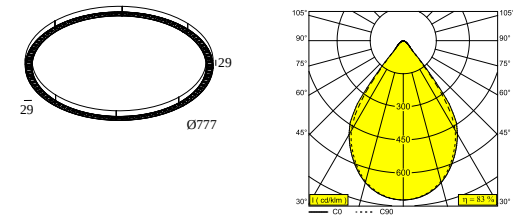




INFORM R1 DOWN 93048

26811 9320 W-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 26811 9320 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 26811 9320 B-FG
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО-ЧЕРНЫЙ 26811 9320 FG-B
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 26811 9320 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 26811 9320 W-W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ,ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.8
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	96 x REFLECTOR WFL-71° EXCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	C
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3504lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3504lm // 22,9W // 153lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2926lm // 26,3W // 111lm/W


Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM (Remote)	

Опции	
SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26811_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания



	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Светодиодные источники питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток






	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM	
	Размер монтажного отверстия (mm): 72	
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
	Размер монтажного отверстия (mm): 72	

DELTALIGHT

INFORM R1 DOWN 93048

26811 9320 W-W



Coversets

	<u>204 00 62 ANO</u>	COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u>	COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐

DELTALIGHT

INFORM R1 DOWN 93048

26811 9320 W-W

	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

Комплектующие для подвесных систем

	<u>15225 0300 B</u> SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m B	☐
	<u>15225 0300 W</u> SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m W	☐

Электрические соединительные детали

	<u>15225 0360 B</u> CONNECTION ST B	☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 43	
	<u>15225 0360 W</u> CONNECTION ST W	☐

Notes: