

DELTALIGHT

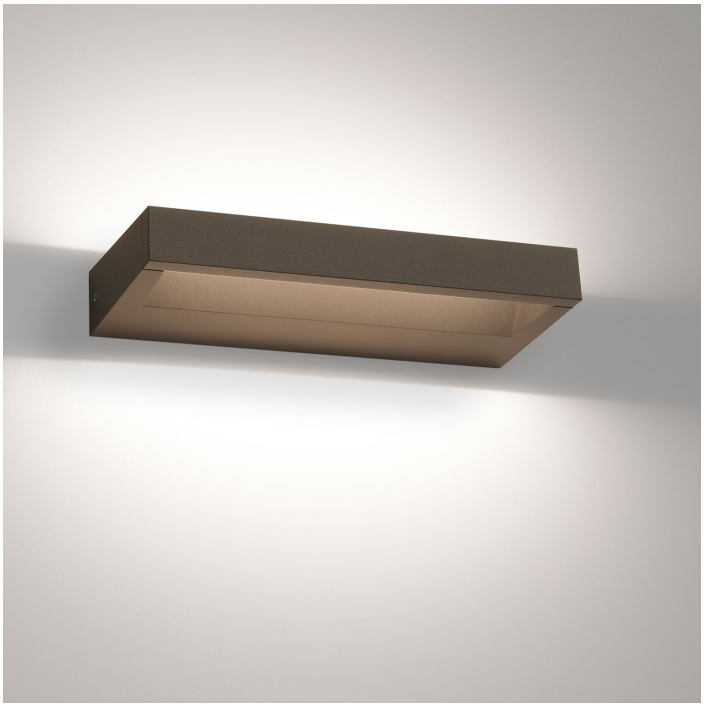


# BACKSPACE II 22 X 927

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 10214 9200 FBRX

DISPONIBILE IN
**ALU GRIGIO** 10214 9200 A
**NERO** 10214 9200 B
**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 10214 9200 FBRX
**ANTRACITE** 10214 9200 N
**BIANCO** 10214 9200 W



Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor-outdoor |
| **IP** | Parete Soffitto/Superficie |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP54 |
| **PESO (KG)** | 0.6 |
| **ORIENTABILITÀ** | non regolabile |
| **INFORMAZIONI** | INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 110-240V / 50-60Hz |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | II |
| **ALIMENTATORE** | YES |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | non dimmerabile |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |
| **CERTIFICATI** | RCM |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED cluster 9,7W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K / 1204lm |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 96 |
| **SDMC** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 60000 |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 1204lm // 9,7W // 124lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 806lm // 11,2W // 72lm/W |

**Accessori**

BACKSPACE II REFLECTOR (only for interior use)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **10214_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# BACKSPACE II 22 X 927

10214 9200 FBRX

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Accessori decorativi




**10215 0010 GC** BACKSPACE II REFLECTOR GC

Notes: