




SPL14 - SPY 20 92730 MDL

27311 9220 FBR

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 27311 9220 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 27311 9220 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 27311 9220 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 27311 9220 GC
БЕЛЫЙ 27311 9220 W

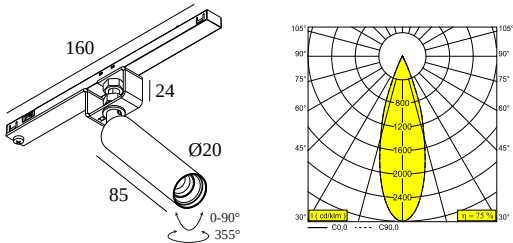

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 20 TUBE B included

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	220lm // 2W // 110lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	166lm // 2,3W // 72lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Опции	
DIMMABLE MODULATOR	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27311_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


SMART 48

СВЕТИЛЬНИКОВ

Мин. ток | Макс. ток




светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

72

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

72

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Светодиодные источники питания

СВЕТИЛЬНИКОВ

Мин. ток | Макс. ток




светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

37


Тип диммирования: не диммированный



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

90

Тип диммирования: не диммированный




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

37

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

75

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

D-LINER SHIFTLINE 19

Варианты цвета корпуса



29110 0010 D-LINER 19 SL PROFILE SET SAPP 2m




29110 0030 D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m




SPLITLINE 14 profile

Варианты цвета корпуса



27300 0020 SPL14 - PROFILE 2m



27300 0030 SPL14 - PROFILE 3m



Notes: