
DELTALIGHT

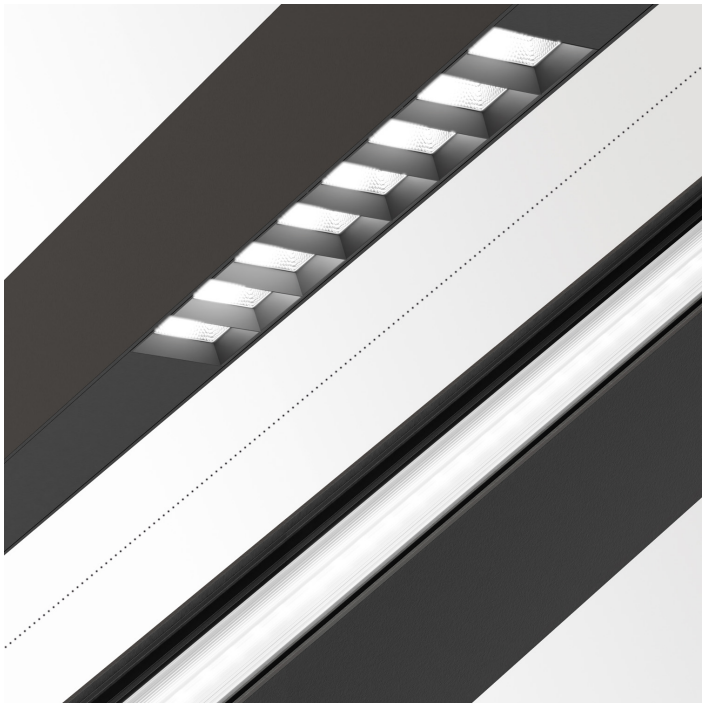

OML50 - INFORM DU HE 2624mm 8+16+8LED 94063 DIM5

REFERENCIA 31444 9435 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 31444 9435 B

Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	3
INFORMACIÓN	CLUSTER DOWN: 2014lm/m CLUSTER UP: 2014lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm UP: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 5286lm // 32,6W // 162lm/W UP: 5286lm // 32,6W // 162lm/W

Opción

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: