




DIRO SBL L ON 927

251 81 92 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 251 81 92 B
BLANCO 251 81 92 W

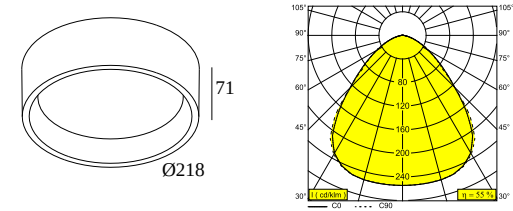

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.8
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC INCL.PC SBL
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED FLEX 17,5W / CRI>90 / 2700K / 2625lm
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2625 lm // 17,5 W // 150 lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1437lm // 20,1W // 71lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **251_81_XX_HAND.pdf**

Notes: