


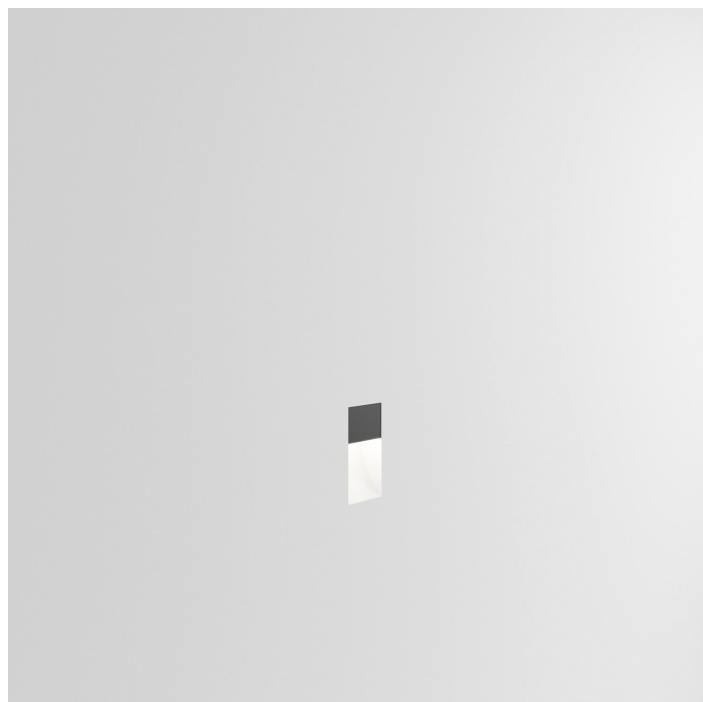

INLET TRIMLESS H7 930



13213 9300 B-W

DOSTĘPNE W

CZARNY-BIAŁY 13213 9300 B-W

ZŁOTO KOLOROWANE-BIAŁY 13213 9300 GC-W

BIAŁY-BIAŁY 13213 9300 W-W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	50
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	24V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED FLEX 0,9W / CRI>90 / 3000K / 116lm
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	116lm // 0,9W // 129lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	46lm // 1W // 45lm/W

Wymagania

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS H7

LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [13213_XXX0_HAND.pdf](#)

INLET TRIMLESS H7 930

13213 9300 B-W

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

151

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 75




21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1

60

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 65




21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1

90

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 75




21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1

121

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 75




21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5

60

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 65




21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5

90

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 75




21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5

121

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

24

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 55

DELTALIGHT

INLET TRIMLESS H7 930

13213 9300 B-W

	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	60	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V			
Wymiar wycięcia (mm): 61			
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	90	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V			
Wymiar wycięcia (mm): 70			
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	121	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V			
Wymiar wycięcia (mm): 70			
	21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5	60	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 61			
	21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5	101	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 70			

Zestaw montażowy

	13210 0030 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS H7	☐
Wymiar wycięcia (mm): 80 x 110		

Notes: