




M52 - SPY 52 92720 MDL  
24434 9220 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ 24434 9220 B  
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 24434 9220 FBR  
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 24434 9220 FG  
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 24434 9220 GC  
БЕЛЫЙ 24434 9220 W

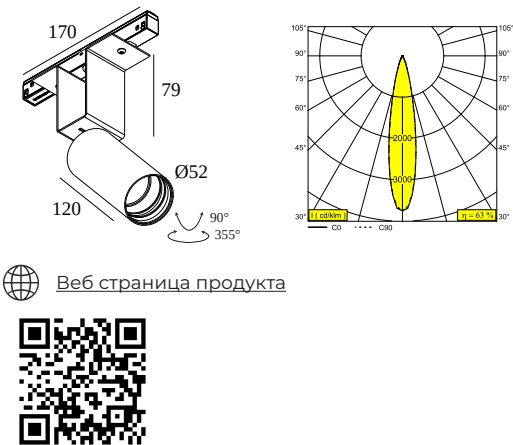

|                                |                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                                            |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                                                 |
| МОНТАЖ                         | Системы низкого напряжения Системный светильник                                            |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                                                       |
| ВЕС (КГ)                       | 0.5                                                                                        |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 90° swiveling, 355° rotatable                                                        |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | REFLECTOR FL-20°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |
| Электрические характеристики   |                                                                                            |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 48V-DC                                                                                     |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | III                                                                                        |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM                                 |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | E                                                                                          |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, ENEC, EPD                                                                              |
| Характеристики источника света |                                                                                            |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                                                        |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm                                         |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 89 / Rg: 100                                                                           |
| SDCM                           | SDCM1                                                                                      |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                                                        |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                                                             |
| BEAMANGLE                      | 20°                                                                                        |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 1403lm // 12,4W // 113lm/W                                                                 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 879lm // 14,3W // 62lm/W                                                                   |

Примечания  
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие  
SPY 52 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции  
DIMMABLE MODULATOR

Аксессуары  
HONEYCOMB 42  
SPREAD LENS 42  
Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 29/04/2026


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24434\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания # светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD


13

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48 # светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

13

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

13

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания # светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 92720 MDL

24434 9220 W

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN | 7  | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |    |                          |
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 16 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 7  | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                             |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 14 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                             |                                                         |    |                          |


### Светопреломляющие устройства

|                                                                                    |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0010 B</b> HONEYCOMB 42 SINGLE USE B | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0020</b> LINEAR SPREAD LENS 42       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0030</b> SPREAD LENS 42              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0040</b> SOFTENING LENS 42           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0050</b> GLASS SBL 42                | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 92720 MDL

24434 9220 W




14

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Завершите свой продукт



40

**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

☐

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

☐

### Сменный отражатель / линза



18

**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐



18

**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°

☐



18

**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°




☐

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 92720 MDL

24434 9220 W

### СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

| SPLITLINE M52 profile                                                             |                                        | Варианты цвета корпуса                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>420 52 10 00</b> SPM52 - PROFILE 1m |    |
|   | <b>420 52 20 00</b> SPM52 - PROFILE 2m |    |
|   | <b>420 52 30 00</b> SPM52 - PROFILE 3m |    |
|  | <b>24413 0000</b> SPM52 - PROFILE      |  |

Notes: