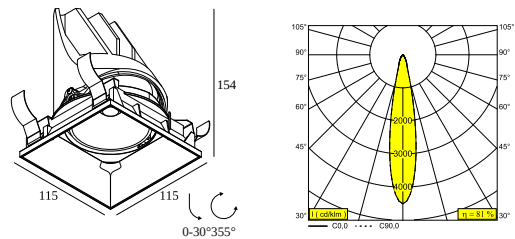




ENTERO SQ-L TRIMLESS 93018

28535 9310 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 28535 9310 B
BLANCO COMPLETO 28535 9310 FW
ORO COLOREADO 28535 9310 GC



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - Ø KIT
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	165
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1632-4579lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	4579lm // 36,5W // 126lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	3830lm // 42W // 91lm/W

Observaciones
Max.900mA when using 1 accessory; max 800mA when using 2 accessories

Requisitos
MOUNTING KIT ENTERO SQUARE L
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)

Accesorios
ENTERO L HONEYCOMB
ENTERO L LINEAR SPREAD LENS
ENTERO L SPREAD LENS
ENTERO L SOFTENING LENS
ENTERO L GLASS SBL

ENTERO SQ-L TRIMLESS 93018

28535 9310 B

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [28535_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Plasterboard	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Stucanet	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Wood	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Concrete + plaster	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Lintel + plaster	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Stretched ceiling	 28400 0120 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L CSC	Required
	 28400 0180 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC	Required



TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.











Corriente mín. | Corriente máx.

	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	2(2) 2(2) 2(1) -	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			
Dimensión de corte (mm): 82			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	1	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			

DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TRIMLESS 93018


28535 9310 B

	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	1	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 90			
	300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9	1(1)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			
Dimensión de corte (mm): 90			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	1(1)	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	1(1)	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 60			
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	1(0)	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	1(0)	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 60			

ENTERO SQ-L TRIMLESS 93018

28535 9310 B

Mounting Kit




28400 0060 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L

☐

Dimensión de corte (mm): 142 x 142

Mounting Kit techo tensado




28400 0120 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L CSC

☐

28400 0180 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC

☐


Dispositivos de modificación de Luz




28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

☐


28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS

☐

28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS

☐

28500 0160 ENTERO L GLASS SBL

☐


28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TRIMLESS 93018

28535 9310 B



28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B



Notes: