


DOT.COM M4 TRIMLESS 93049

424 512 04 933 FG

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 424 512 04 933 B
CHROM 424 512 04 933 C
FLEMISH GOLD 424 512 04 933 FG

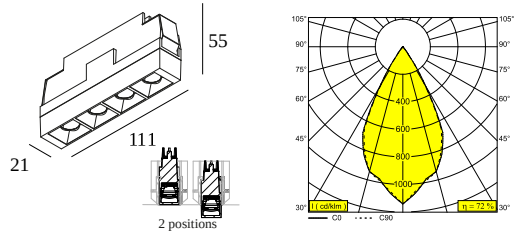

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - KIT
EINBAUTIEFE (MM)	60
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.2
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	4 x REFLECTOR WFL-49° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	EAC, LCA

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 648lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	49°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	648lm // 5,7W // 114lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	466lm // 6,6W // 71lm/W

Erforderliches Zubehör	
MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [424_512_04_XXX_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 Plasterboard	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Stucanet	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Concrete + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Lintel + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Hollow-core slab + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Stretched ceiling	 15212 0180 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC	Required
	 15212 0110 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster Ausschnittmaß (mm): 56	4	☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 82	6(6)	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 72	4(2)	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 72	4(2)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 84	9(7)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 55	3(2)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55	3(2)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 90	3->7	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 50	3	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 54	4	☐


DELTALIGHT

DOT.COM M4 TRIMLESS 93049

424 512 04 933 FG

	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4	☐
Dimmtyp: DALI			
Ausschnittmaß (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	6(6)	☐
Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4	☐
Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 54			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	2->2	☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt			
Ausschnittmaß (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	3->4	☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt			
Ausschnittmaß (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3	☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt			
Ausschnittmaß (mm): 48			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3	☐
Dimmtyp: DALI			
Ausschnittmaß (mm): 30			

Mounting Kit


	424 512 04 00 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS		☐
Ausschnittmaß (mm): 127 x 36			

DELTALIGHT


DOT.COM M4 TRIMLESS 93049

424 512 04 933 FG

Mounting Kit Spanndecken



15212 0110 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC



15212 0180 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC



Notes: