

DOT.COM M4 TRIMLESS 93049


424 512 04 933 FG

DOSTĘPNE W

CZARNY 424 512 04 933 B

CHROM 424 512 04 933 C

FLEMISH GOLD 424 512 04 933 FG

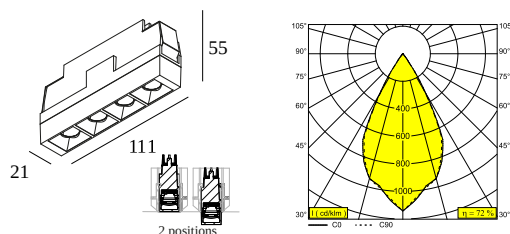

Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	60
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	4 x REFLECTOR WFL-49° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	EAC, LCA

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 648lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	49°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	648lm // 5,7W // 114lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	466lm // 6,6W // 71lm/W

Wymagania

MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [424_512_04_XXX_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 Plasterboard	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Stucanet	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Concrete + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Lintel + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Hollow-core slab + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Stretched ceiling	 15212 0180 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC	Required
	 15212 0110 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30













300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Wymiar wycięcia (mm): 45

	300 90 61	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	4	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny			
	Wymiar wycięcia (mm): 56			
	300 90 63	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	6(6)	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny			
	Wymiar wycięcia (mm): 82			
	300 90 64	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	4(2)	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny			
	Wymiar wycięcia (mm): 72			
	300 90 68	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	4(2)	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI			
	Wymiar wycięcia (mm): 72			
	300 90 69	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	9(7)	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny			
	Wymiar wycięcia (mm): 84			
	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2)	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny			
	Wymiar wycięcia (mm): 55			
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	3(2)	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI			
	Wymiar wycięcia (mm): 55			
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->7	☐
	Typ ściemniania: nie ściemniany			
	Wymiar wycięcia (mm): 90			
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	3	☐
	Typ ściemniania: nie ściemniany			
	Wymiar wycięcia (mm): 50			
	21012 0021	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V			
	Wymiar wycięcia (mm): 54			

DELTA LIGHT

DOT.COM M4 TRIMLESS 93049

424 512 04 933 FG




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

6(6) ☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4 ☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

3->4 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 48




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

Zestaw montażowy



424 512 04 00 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS




Wymiar wycięcia (mm): 127 x 36

DELTALIGHT


DOT.COM M4 TRIMLESS 93049

424 512 04 933 FG

Zestaw montażowy sufit napinany



15212 0110 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC



15212 0180 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC



Notes: